



Fotoelektrik sensör çatallı reflektörlü sensör SLM220B6 W/30

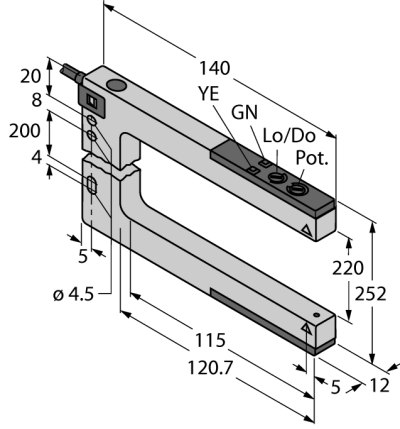

- Kablo, PVC, 9 m
- Koruma sınıfı IP67
- Hassasiyet, potansiyometre ile ayarlandı
- Çalışma gerilimi: 10...30 VDC
- Kontak çıkışı, bipolar, aydınlıkta veya karanlıkta çalışma

Kablo Bağlantı Şeması



Tip	SLM220B6 W/30
Tanıt. no.	3075023
Optik veriler	
İşlev	çatallı reflektörlü sensör
Çalışma modu	Verici/alıcı çifti
Işık tipi	kırmızı
Dalga boyu	680 nm
Yuva genişliği	220 mm
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_s	10...30 VDC
Kaçak dalgalanma	< 10 % U_s
DC nominal çalışma akımı I_s	≤ 100 mA
Yük akımı yok I_o	≤ 25 mA
Kısa devre koruması	evet
Ters kutup koruması	evet
Çıkış işlevi	NA kontak, PNP/NPN
Anahtarlama frekansı	≤ 1000 Hz
Hazırlık gecikmesi	≤ 100 msn
Tipik yanıt süresi	< 0.5 msn
Ayar seçeneği	Potansiyometre
Mekanik veriler	
Tasarım	Yuva sensörü, SLM220
Gövde malzemesi	Metal, Kalıp döküm çinko, nikel kaplama
Lens	plastik, Acrylic
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 9 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Çekirdek kesiti	0.35 mm ²
Ortam sıcaklığı	-20...+60 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP67
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, Sarı
Error indication	LED
Alarm display	LED sarı yanıp sönüyor

İşlevsel prensip

Çatallı reflektörlü sensörler ve karşı modu sensörleri - İki sensör tipinin avantajları tek bir kompakt gövdede birleştirilmiş Verici ve alıcı için ek hizalamaya artık gerek yoktur. Yuva genişlikleri 10 mm, 30 mm, 50 mm, 80 mm, 120 mm ve 220 mm'dir. Sensör, hassasiyeti ayarlamak için bir potansiyometreye ve aydınlıkta veya karanlıkta anahtarlama ayarlamak için bir döner anahtara sahiptir.

Testler/onaylar

Onaylar

CE