


# Görüntü sistemi eksenel aydınlatma LEDRO100W-D

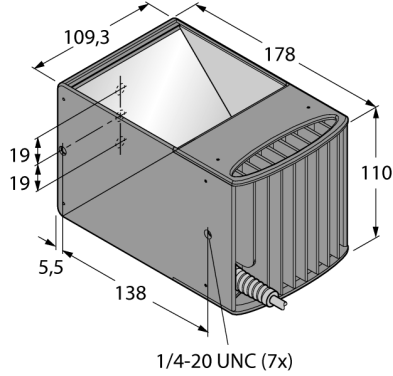

- Eksenel aydınlatma
- Koruma sınıfı: IP40
- Renk: kırmızı
- Güç kaynağı: 24 VDC
- Kablo, 2 m

## Kablo Bağlantı Şeması

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| BN (1)                                 | + |
| BU (3)                                 | - |
| BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON) |   |

## İşlevsel prensip

Aydınlatma eş merkezli bir biçimde kameranın ışık yolunda entegre olur.

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Tip kodu</b>                 | LEDRO100W-D           |
| <b>İdent no.</b>                | 3075524               |
| <b>Purpose</b>                  | Görüntü işleme        |
| <b>İşlev</b>                    | alan lambası          |
| <b>Tasarım</b>                  | Dikdörtgen            |
| <b>Boyutlar</b>                 | 178 x 109.3 x 109.9mm |
| <b>Gövde malzemesi</b>          | Metal, AL             |
| <b>Window material</b>          | Plastic, clear        |
| <b>Kablo uzunluğu</b>           | 2 m                   |
| <b>LED kullanım ömrü (L70)</b>  | 20000 h               |
| <b>IP Derecesi</b>              | IP40                  |
| <b>Ortam sıcaklığı</b>          | 0...+50 °C            |
| <b>Onaylar</b>                  | CE, cULus listeli     |
| <b>Çalışma voltajı</b>          | 24 VDC                |
| <b>DC nominal çalışma akımı</b> | ≤ 500 mA              |
| <b>Elektriksel bağlantı</b>     | Kablolar              |
| <b>İşık tipi</b>                | kırmızı               |
| <b>Dalga boyu</b>               | 620...630 nm          |