


# Görüntü sistemi eksenel aydınlatma LEDRO100M

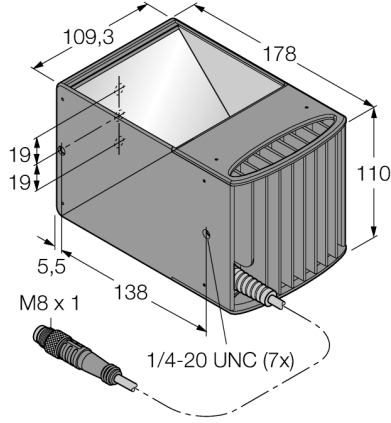

- Eksenel aydınlatma
- Koruma sınıfı: IP40
- Renk: kırmızı
- Güç kaynağı: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,6 m

## Kablo Bağlantı Şeması

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| BN (1)                                 | + |
| BU (3)                                 | - |
| BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON) |   |

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Tip                                     | LEDRO100M                            |
| Tanıt. no.                              | 3075527                              |
| Sinyal ve ekran verileri                |                                      |
| Purpose                                 | Görüntü işleme                       |
| İşlev                                   | alan lambası                         |
| Işık tipi                               | kırmızı                              |
| Dalga boyu                              | 620...630 nm                         |
| LED kullanım ömrü (L70)                 | 20000 h                              |
| Renk 1 özellikleri                      | Kırmızı                              |
| Elektrik verileri                       |                                      |
| Çalışma gerilimi U <sub>e</sub>         | 24 VDC                               |
| DC nominal çalışma akımı I <sub>e</sub> | ≤ 500 mA                             |
| Renk başına maksimum akım tüketimi      | 500 mA                               |
| Mekanik veriler                         |                                      |
| Tasarım                                 | Dikdörtgen                           |
| Gövde malzemesi                         | Metal, Anotlanmış AL                 |
| Window material                         | Acrylic, clear                       |
| Elektriksel bağlantı                    | Konektörlü kablo, M8 × 1, 0.6 m, PVC |
| Çekirdek sayısı                         | 3                                    |
| Ortam sıcaklığı                         | 0...+50 °C                           |
| IP Derecesi                             | IP40                                 |
| Testler/onaylar                         |                                      |
| Onaylar                                 | CE, cULus listeli                    |

## İşlevsel prensip

Aydınlatma eş merkezli bir biçimde kameranın ışık yolunda entegre olur.