


# Görüntü işleme


## P3 Kamera

### PPROCAM1.3SI-G



- Entegre halka ışığı bulunan kompakt kamera
- Gövde malzemesi alüminyum
- Cam muayene penceresi
- Koruma sınıfı IP68
- Mercek ayrı olarak sipariş edilir
- Ayrı kontrolör gereklidir, PPROCTL tipi
- 2/3" CMOS, 752x480 piksel
- 256 gri ölçek değeri

#### Kablo Bağlantı Şeması

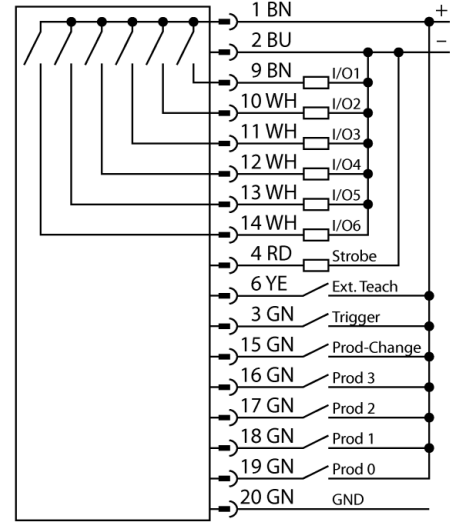

#### İşlevsel prensip

Görüntü işleme sistemi PresencePLUS PRO, ayrı bir kontrolörde bir araya getirilmiş işleme ünitesi ve kompakt kameradan oluşur. Mercek, harici/dahili aydınlatma ve bağlantı kablosu ayrı olarak sipariş edilir. Ücretsiz yazılım ve donanım yazılımı, şu adresten indirilebilir:

[www.bannerengineering.com](http://www.bannerengineering.com)

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Tip                                           | PPROCAM1.3SI-G                   |
| Tanıt. no.                                    | 3077048                          |
| <b>Kamera verileri</b>                        |                                  |
| Resolution                                    | 1280 × 1024 piksel               |
| Işık tipi                                     | IR                               |
| Dalga boyu                                    | 850...940 nm                     |
| Brennweite                                    | 6 mm                             |
| Özel özellikler                               | Wash down                        |
| <b>DC nominal çalışma akımı I<sub>e</sub></b> |                                  |
| İletişim protokolü                            | ≤ 550 mA                         |
|                                               | EtherNet/IP                      |
|                                               | Modbus TCP                       |
|                                               | Modbus TCP                       |
|                                               | PCCC                             |
|                                               | RS232                            |
| <b>Mekanik veriler</b>                        |                                  |
| Boyutlar                                      | Ø 104 x 143.3mm                  |
| Gövde malzemesi                               | Metal, Nikel kaplamalı alüminyum |
| Window material                               | Glass, clear                     |
| Ortam sıcaklığı                               | 0...+50 °C                       |
| IP Derecesi                                   | IP68                             |
| <b>Testler/onaylar</b>                        |                                  |
| Onaylar                                       | CE                               |