


SMU315FPQDP


Fotoelektrik Sensör – Plastik Fiberler için Fotoelektrik Sensör

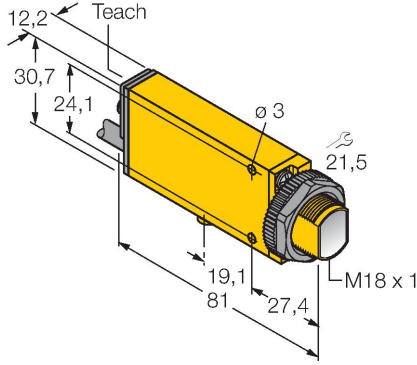

Özellikler

- Kablo, PVC, 2 m
- Koruma sınıfı IP67
- Hassasiyet, potansiyometre ile ayarlandı
- Hizalama göstergesi
- Çalışma gerilimi: 24...240 VDC veya 24...240 VAC
- Röle çıkışı

Kablo bağlantı şeması




Teknik Veriler

Tip	SMU315FPQDP
Tanıt. no.	3077298
Optik veriler	
İşlev	Fiber optik sensör
Çalışma modu	Plastik fiber
Fiber-optic type	plastic
Işık tipi	kırmızı
Dalga boyu	650 nm
Elektrik verileri	
Çalışma voltajı	24...240 VDC
Çalışma voltajı	24...240 VAC
DC nominal çalışma akımı	≤ 3000 mA
AC nominal çalışma akımı	≤ 3000 mA
Çıkış işlevi	NA/NK kontağı, Röle çıkışı
Anahtarlama frekansı	≤ 25 Hz
Tipik yanıt süresi	< 20 msn
Maks. DC anahtarlama kapasitesi	1 W
Ayar seçeneği	Potansiyometre
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, Mini Huzme
Boyutlar	81 x 12,3 x 30,7 mm
Gövde malzemesi	Plastik, PBT, Sarı
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, 1/2", 0,15 m, PVC
Çekirdek sayısı	5
Çekirdek kesiti	0,5 mm ²
Ortam sıcaklığı	-20...+55 °C
Relative humidity	0...90 %

İşlevsel prensip

Cam veya plastik fiberler, yüksek sıcaklık uygulamaları ve sınırlı alanlar için optimum tercihtir. Optik fiberler, ışığı sensörden bir uzak nesneye aktarır. Karşı algılama modu için ayrı fiberler kullanılırken, yayınlık algılama modu için çatallı fiberler uygundur.

Kazanç eğrisi
Mesafe ile bağlantılı kazanç

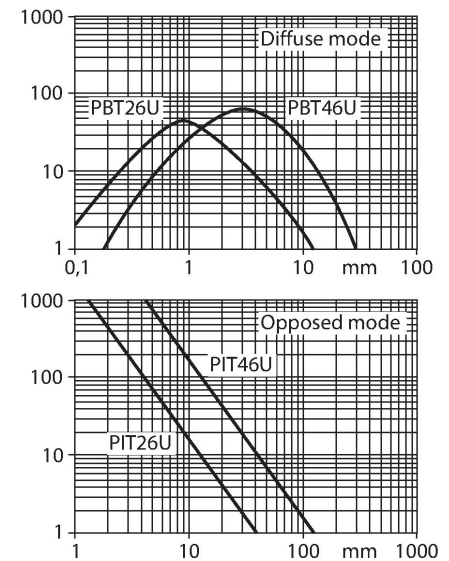

Teknik Veriler

IP Derecesi	IP67
Anahtarlama durumu	LED, kırmızı
Aşırı kazanç göstergesi	LED, kırmızı, yanıp sönüyor
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cURus, CSA

Aksesuarlar

