


# EA5R1050PUXMODQ

## ölçüm ışığı ekranı – alıcı

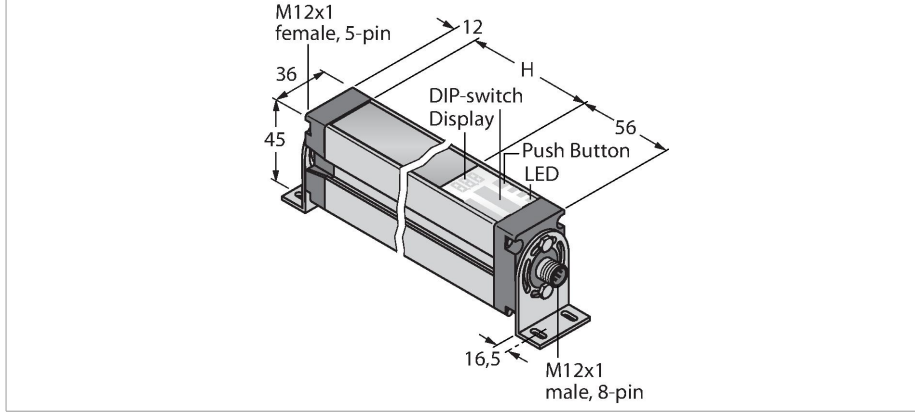


### Teknik Veriler

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Tip                      | EA5R1050PUXMODQ               |
| Tanıt. no.               | 3077544                       |
| <b>Optik veriler</b>     |                               |
| İşlev                    | ışık perdesi                  |
| Çalışma modu             | Alıcı                         |
| Optik çözünürlük         | 5 mm                          |
| Mesafe                   | 400...4000 mm                 |
| Tarama alanı             | 1050 mm                       |
| Huzme sayısı             | 210                           |
| <b>Elektrik verileri</b> |                               |
| Çalışma voltajı          | 15...30 VDC                   |
| DC nominal çalışma akımı | ≤ 375 mA                      |
| Yük akımı yok            | ≤ 400 mA                      |
| İletişim protokolü       | Modbus RTU<br>RS485           |
| Çıkış işlevi             | 2 NA kontak, PNP/Analog çıkış |
| Type of analog output    | 0...10 V                      |
| Gerilim çıkışı           | 0...10 V                      |
| Yük direnci              | ≥ 2000 Ω                      |
| Hazırlık gecikmesi       | ≤ 2 s                         |
| Tipik yanıt süresi       | < 15.7 msn                    |
| Körleme fonksiyonu       | evet                          |
| <b>Mekanik veriler</b>   |                               |
| Tasarım                  | Dikdörtgen, EZ-Array          |
| Boyutlar                 | 45.2 x 36 x 1128 mm           |
| Gövde malzemesi          | Metal, AL, Anotlanmış         |
| Lens                     | plastik, akrilik              |
| Elektriksel bağlantı     | Konektörler, M12 x 1          |

### Özellikler

- Erkek M12 x 1, 8 telli
- Tarama alanı 1050 mm
- Koruma sınıfı IP65
- Çözünürlük 5 mm
- Maks. mesafe 4 m
- 2 x EZA-MBK-11 braket teslimata dahildir
- Çalışma gerilimi 15...30 VDC
- 2x PNP kontak çıkış
- 2 x analog çıkış 0...10 V
- RS485 üzerinden Modbus RTU, dışı
- M12 x 1, 5 pimli
- Aşağıdaki baud hızlarını destekler: 9600, 19.200, 38.400, 57.600 ve 115.200 Bd

### Kablo bağlantı şeması

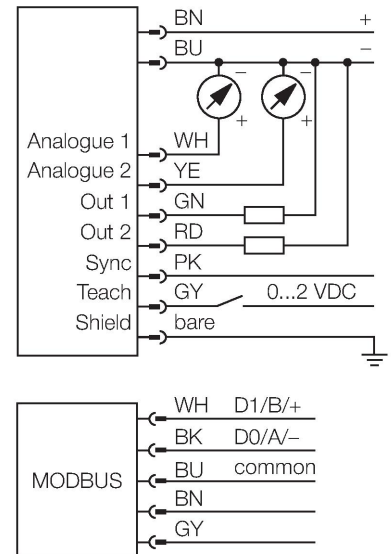



| Ölçekli çizim | Tip                   | Tanıt. no. |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | RKS8T-2/TEL           | 6625446    | Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 8 telli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; korumalı; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>   |
|               | WKS8T-2/TXL           | 6625461    | Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, açılı, 8 telli korumalı, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>  |
|               | RSS4.5T-2/TEL         | 6626367    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | RKS4.5T-2-RSS4.5T/TEL | 6626388    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | WKS8T-2/TEL           | 6625449    | Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, açılı, 8 telli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; korumalı; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |