



LED sinyal ışığı Uyarı ışığı K80LGRYB4PQP

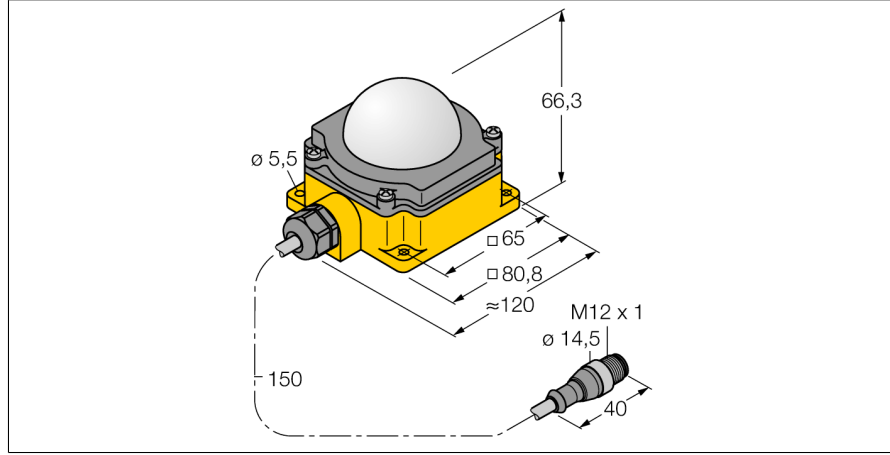

- Koruma sınıfı IP67
- M12 x 1 erkek uç bulunan kablo, 5 telli
- Çalışma gerilimi 18...30 VDC
- Koruma sınıfı IP67

Kablo Bağlantı Şeması

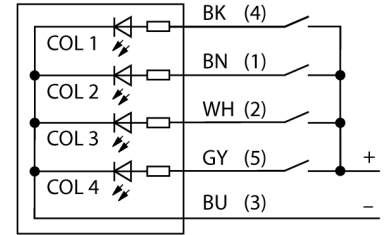

Tip	K80LGRYB4PQP
Tanıt. no.	3077630
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
İşık tipi	yeşil kırmızı sarı mavi
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Yeşil, Diğer
Renk 2 özellikleri	Kırmızı
Renk 3 özellikleri	Sarı
Renk 4 özellikleri	Mavi
Çalışma gerilimi U _s	18...30 VDC
Renk başına maksimum akım tüketimi	40 mA
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Yarımküre, K80L
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Sarı
Window material	Acrylic, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMBDX80DIN	3077161	DIN rayı için montaj paneli, CP80, DX80, K80, Q80 için uygundur, çalışma sıcaklığı: -20...90°C	