


# Görüntü sistemi eksenel aydınlatma LEDRO50M-D

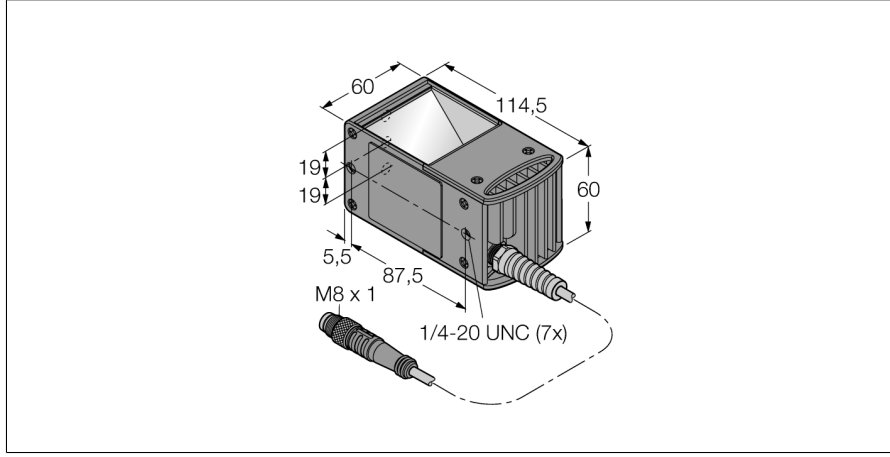

- Eksenel aydınlatma
- Koruma sınıfı: IP40
- Renk: kırmızı
- Güç kaynağı: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,6 m

## Kablo Bağlantı Şeması

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

## İşlevsel prensip

Aydınlatma eş merkezli bir biçimde kameranın ışık yolunda entegre olur.

Tip	LEDRO50M-D
Tanit. no.	3078310
<b>Sinyal ve ekran verileri</b>	
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	alan lambası
İşık tipi	kırmızı
Dalga boyu	620...630 nm
LED kullanım ömrü (L70)	20000 h
Renk 1 özellikleri	Kırmızı
<b>Elektrik verileri</b>	
Çalışma gerilimi $U_s$	24 VDC
DC nominal çalışma akımı $I_s$	≤ 125 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	125 mA
<b>Mekanik veriler</b>	
Tasarım	Dikdörtgen
Gövde malzemesi	Metal, Anotlanmış AL
Window material	Acrylic, clear
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M8 x 1, 0.6 m, PVC
Çekirdek sayısı	3
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
IP Derecesi	IP40
<b>Testler/onaylar</b>	
Onaylar	CE, cULus listeli