



LED sinyal ışığı K50LDGRYN



- LED, çok yönlü görünür
- Gün ışığında görülebilen yeşil LED
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Koruma sınıfı IP67
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2) / Sarı (COL 3)
- Kablo, 2 m
- Çalışma gerilimi 15...30 VDC
- NPN girişi

Kablo Bağlantı Şeması

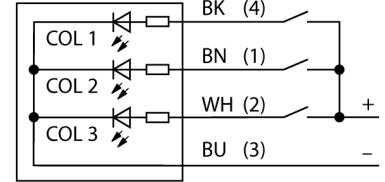

Tip	K50LDGRYN
Tanıt. no.	3079723
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
İşık tipi	yeşil kırmızı sarı
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Yeşil, Sürekli açık
Renk 2 özellikleri	Kırmızı
Renk 3 özellikleri	Sarı
Özel özellikler	Wash down
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _a	15...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _a	≤ 120 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	40 mA
Giriş tipi	minus-schaltend
Tipik yanıt süresi	< 1 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Aktüatör, K50LD
Boyutlar	Ø 50 x 38.5mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	