



LED sinyal ışığı uyarı ışığı K50LGRYW4PQ

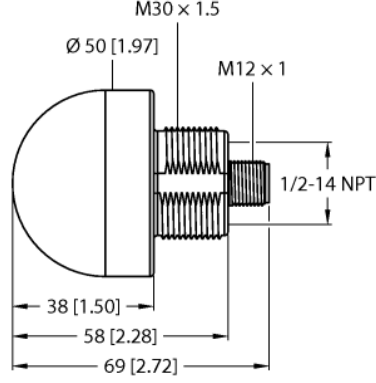

Tip	K50LGRYW4PQ
Tanıt. no.	3085385
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
İşık tipi	yeşil kırmızı sarı beyaz
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Yeşil, Diğer
Renk 2 özellikleri	Kırmızı
Renk 3 özellikleri	Sarı
Renk 4 özellikleri	Beyaz
Özel özellikler	Wash down
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 40 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	50 mA
Çıkış işlevi	NA kontak, Potansiyelsiz
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 250 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Yarımküre, K50L
Boyutlar	Ø 50 x 69mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP67 IP69

- Çok yönlü LED ekran
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- Koruma sınıfları IP67/IP69K
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2) / Sarı (COL 3) / Beyaz (COL 4)
- Erkek M12x1
- Çalışma gerilimi 18...30 VDC
- Çok fonksiyonlu

Kablo Bağlantı Şeması

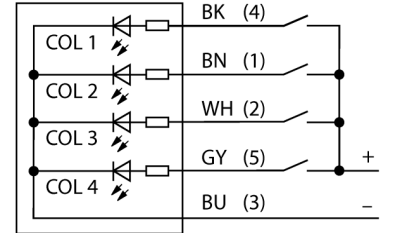

Testler/onaylar	
MTTF	249 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE, UL listeli

Terminal assignment

PIN 4 (BK)	PIN 1 (BN)	PIN 2 (WH)	Pin 5 (GY)	Function
X				green steady
X		X		green flashing
	X			red steady
X	X			red flashing
		X		yellow steady
	X	X		yellow flashing
			X	blue steady
	X		X	blue flashing
X			X	green and red alternating
		X	X	red and blue alternating
X		X	X	green and yellow alternating
X	X		X	green and blue alternating
	X	X	X	red and yellow alternating
X	X	X		yellow and blue alternating
X	X	X	X	green, red, yellow and blue alternating

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	