



LED sinyal ışığı monokrom çok işlevli akustik sinyal cihazı TL50HYA



Tip	TL50HYA
Tanit. no.	3086270
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Işık tipi	sarı
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Sarı, Sürekli açık, 23 lm
Acoustic signal	Sürekli ton, 92dB
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_b	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I_b	≤ 45 mA
Çalışma gerilimi U_b	21...27VAC
Renk başına maksimum akım tüketimi	100 mA
İkaz sesinin maksimum akım tüketimi	25 mA
Giriş tipi	Bipolar (PNP/NPN)22
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dışsüz silindirik, TL50
Boyutlar	$\varnothing 50 \times 111$ mm
Gövde malzemesi	Plastik, ABS, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP50
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli

- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP50
- Kablo, 2 m
- Monokrom: Sarı (COL 1)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN
- Çağrı cihazı maks. 92 dB

Kablo Bağlantı Şeması

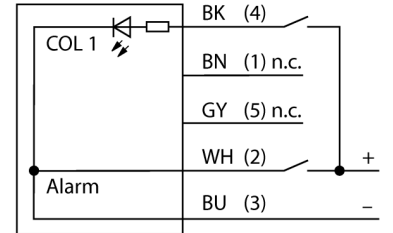

İşlevsel prensip

Monokrom çok işlevli akustik sinyal cihazı Dayanıklı ve uygun fiyatlı LED kule, kurulumu kolaydır Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durumunun görüntülenmesi için aydınlatılmış bölümler 5 renge kadar görüntüler Kompakt cihazlar, denetleyiciye gerek yok Montaj yok Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	