



LED sinyal ışığı uyarı ışığı K50BCLS1XBXPQP

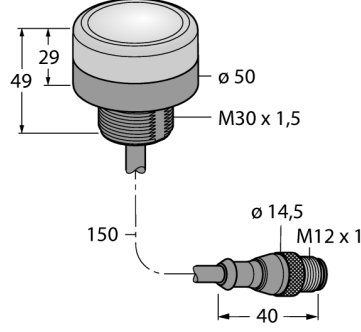

Tip	K50BCLS1XBXPQP
Tanıt. no.	3086510
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Işık tipi	Yanıp sönen mavi
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Mavi, Diğer
Özel özellikler	Wash down
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_s	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I_s	≤ 160 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	160 mA
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 0.25 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Aktüatör, K50BL
Boyutlar	Ø 50 x 49mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, clear
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP67
	IP69
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus listeli

- Yanıp sönen LED
- Üstten ve yandan görünüş
- İki yanıp sönme hızı
- Vidalı diş, M30x1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Renkler: Yanıp sönen mavi (COL 2)
- M12 x 1 erkek uçlu kablo
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

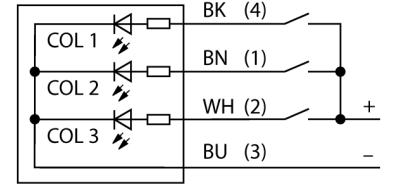

İşlevsel prensip

LED, IP67/ IP69k kategorisindedir ve kapalı ve açık alan uygulamaları için uygundur. Dönen ve yanıp sönen K50 Uyarı Işığı, çok parlak ve her yerden görülebilen bir sinyal üretir

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	