

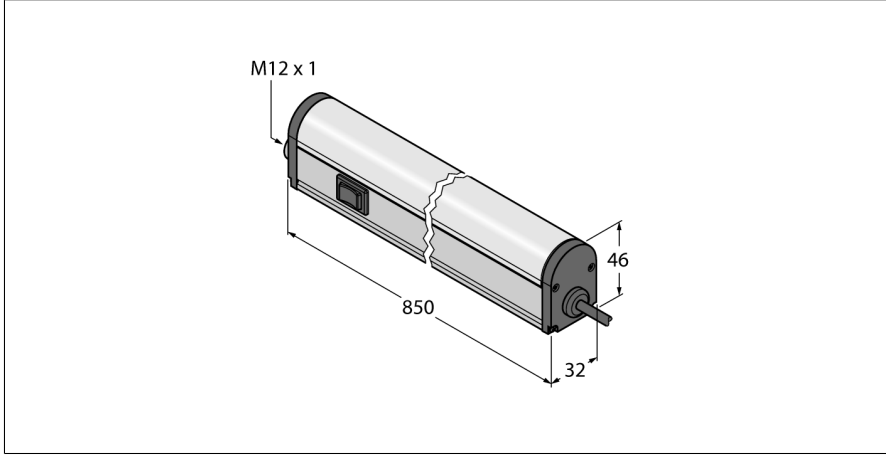


alıřma ışığı
lineer ışık
WLB32C850PB

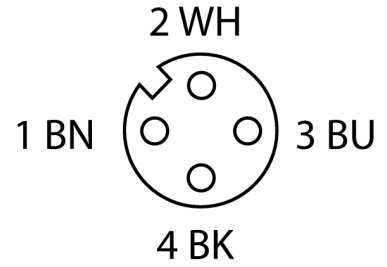

- M12 x 1 diři konektör ile kademelendirilebilir, 4 pimli
- AIK/KAPALI anahtarı
- alıřma gerilimi: 12...30 VDC
- Iřık huzmesi: 850 mm
- Gövde uzunluęu: 877 mm
- Renk: Beyaz
- Kablo, 2 m

Kablo Baęlantı řeması



Tip kodu	WLB32C850PB
İdent no.	3087487

Purpose	LED alıřma ışığı
İřlev	lineer ışık
Cascadable	evet
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	WLB32
Boyutlar	877 x 31.9 x 46mm
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo uzunluęu	2 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Onaylar	CE, UL

alıřma voltajı	12...30 VDC
DC nominal alıřma akımı	≤ 930 mA
Input power	22.32 W
Elektriksel baęlantı	Kablolar

Iřık tipi	beyaz
Color temperature	4700...+5300K
Luminous flux lumen	1800 lm
Dimmable	İki kademeli



İřlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED alıřma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 5.000 ile 10.000 Kelvin arasındaki günışığı aralığında bulunmaktadır. Yeni, ok parlak LED teknolojisine karşın hiçbir kamařma yok. Lambalar, her lamba DIP anahtarı ile kapatılabilecek, %50 veya %100 aydınlatılabilecek řekilde kolaylıkla zincirleme baęlanabilir. Yeni teknoloji kıyaslanabilir lambalara göre %40 daha yüksek enerji verimlilięi saęlar.

Metal gövdedeki bu dayanıklı lambalar, örneęin makinelerdeki veya büro ışıklandırma gibi geniş yelpazede uygulamalar için uygundur. Montaj, manyetik veya geçmeli braketlerle yapılmaktadır.

alıřma ışığı
lineer ışık
WLB32C850PB

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
LMBWLB32	3090623	WLB32 alıřma ışıkları için klips fonksiyonu, alüminyum, vidalar dahil 4 braketten oluşan kitle birlikte montaj braketi dahildir	
LMBWLB32MAG	3087851	Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, zur Befestigung an metallischen Oberflächen	
LMBWLB32-180S	3087852	Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, drehbar bis 180°	