

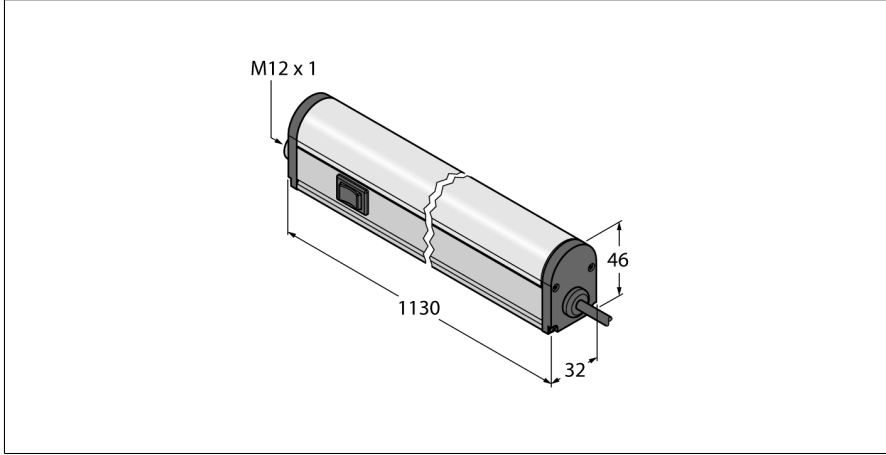


**alıřma ışığı**  
**lineer ışık**  
**WLB32C1130PB**

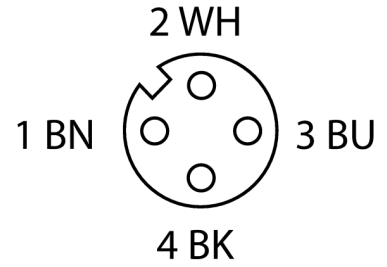

- M12 x 1 diři konektör ile kademelendirilebilir, 4 pimli
- AIK/KAPALI anahtarı
- alıřma gerilimi: 12...30 VDC
- Iřık huzmesi: 1130 mm
- Gövde uzunluęu: 1159 mm
- Renk: Beyaz
- Kablo, 2 m

**Kablo Baęlantı řeması**



|                  |              |
|------------------|--------------|
| <b>Tip kodu</b>  | WLB32C1130PB |
| <b>İdent no.</b> | 3087488      |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Purpose</b>                 | LED alıřma ışığı     |
| <b>İřlev</b>                   | lineer ışık           |
| <b>Cascadable</b>              | evet                  |
| <b>Tasarım</b>                 | Dikdörtgen            |
| <b>Konektör ataması</b>        | WLB32                 |
| <b>Boyutlar</b>                | 1159 x 32 x 46mm      |
| <b>Gövde malzemesi</b>         | Metal, AL             |
| <b>Window material</b>         | Polikarbonat, diffuse |
| <b>Kablo uzunluęu</b>          | 2 m                   |
| <b>Kablo Kılıf Malzemesi</b>   | PVC                   |
| <b>LED kullanım ömrü (L70)</b> | 50000 h               |
| <b>IP Derecesi</b>             | IP50                  |
| <b>Ortam sıcaklığı</b>         | -40...+70 °C          |
| <b>Onaylar</b>                 | CE, UL                |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>alıřma voltajı</b>          | 12...30 VDC |
| <b>DC nominal alıřma akımı</b> | ≤ 1240 mA   |
| <b>Input power</b>              | 29.76 W     |
| <b>Elektriksel baęlantı</b>     | Kablolar    |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Iřık tipi</b>           | beyaz         |
| <b>Color temperature</b>   | 4700...+5300K |
| <b>Luminous flux lumen</b> | 2400 lm       |
| <b>Dimmable</b>            | İki kademeli  |

**İřlevsel prensip**

Enerji tasarruflu LED alıřma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 5.000 ile 10.000 Kelvin arasındaki günışığı aralığında bulunmaktadır. Yeni, ok parlak LED teknolojisine karşın hiçbir kamařma yok. Lambalar, her lamba DIP anahtarı ile kapatılabilecek, %50 veya %100 aydınlatılabilecek řekilde kolaylıkla zincirleme baęlanabilir. Yeni teknoloji kıyaslanabilir lambalara göre %40 daha yüksek enerji verimlilięi saęlar.

Metal gövdedeki bu dayanıklı lambalar, örneęin makinelerdeki veya büro ışıklandırma gibi geniř yelpazede uygulamalar için uygundur. Montaj, manyetik veya geçmeli braketlerle yapılmaktadır.

**alıřma ışığı**  
**lineer ışık**  
**WLB32C1130PB****Aksesuarlar**

| Tip kodu      | İdent no. | Açıklama                                                                                                                         | Ölçekli çizim                                                                       |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LMBWLB32      | 3090623   | WLB32 alıřma ışıkları için klips fonksiyonu, alüminyum, vidalar dahil 4 braketten oluşan kitle birlikte montaj braketi dahildir |  |
| LMBWLB32MAG   | 3087851   | Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, zur Befestigung an metallischen Oberflächen                                           |  |
| LMBWLB32-180S | 3087852   | Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, drehbar bis 180°                                                                      |                                                                                     |