



**alışma ışığı**  
**lineer ışık**  
**WLS28-2CW1130DXPBQ**

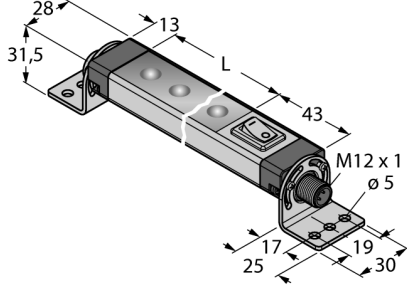

- AIK/KAPALI anahtar
- Basamaklandırılabilir
- Işıık huzmesi: 1130 mm
- alışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: Beyaz
- M12 x 1 erkek, düz, 4-telli
- SMBWLS28RA mounting bracket included in delivery

**Kablo Baėlantı Őeması**




**İşlevsel prensip**

Düşük enerjili LED alışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 6.000 ile 7.100 Kelvin (soğuk beyaz) arasındadır. Modele baėlı olarak ışık akısı 325 veya 2600 lümen olur. Bazı alışma ışıkları besleme gücü (10...30 VDC) ve bazı türler doğrudan LED lamba üzerindeki bir düğme kullanılarak açılır/kapattılır. Ek olarak LED, PİM 4 üzerinde bir yüksek sinyal etkinleştirilerek veya deėişkenler için ilave anahtar konumu kullanılarak bir anahtar ile ışık çıkışının %50'sine kadar karartılabilir. Bazı modellerde lamba çıkışı sürekli olarak tel 4 üzerindeki PWM sinyali yoluyla sıkılabilir. Kademeleştirilebilir deėişkenler de mevcuttur. Net ve yayınlık plastik pencerelerin yanı sıra, 25° Maks. mesafe açısına da sahip türler.

**Uygulama notu:**

12 V besleme ile basamaklandırma 1,4 m'lik toplam uzunluk sunar. 24 V besleme ile basamaklandırma 3,0 m'lik toplam uzunluk sunar. 30 V besleme ile basamaklandırma 3,1 m'lik toplam uzunluk sunar.

%50 ışık yoğunluėunda uzunluk özellikleri iki katına çıkarılmalıdır.

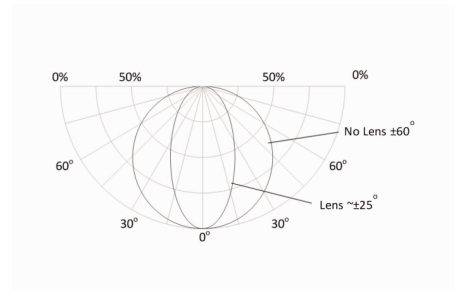

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Tip kodu</b>  | WLS28-2CW1130DXPBQ |
| <b>İdent no.</b> | 3087825            |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Purpose</b>                 | LED alışma ışığı     |
| <b>İşlev</b>                   | lineer ışık           |
| <b>Cascadable</b>              | evet                  |
| <b>Tasarım</b>                 | Dikdörtgen            |
| <b>Konektör ataması</b>        | WLS28-2               |
| <b>Boyutlar</b>                | 1211 x 28 x 21mm      |
| <b>Gövde malzemesi</b>         | Metal, AL             |
| <b>Window material</b>         | Polikarbonat, diffuse |
| <b>Huzme açısı</b>             | geniş huzme 40-80° °  |
| <b>Kablo Kılıf Malzemesi</b>   | PVC                   |
| <b>LED kullanım ömrü (L70)</b> | 50000 h               |
| <b>IP Derecesi</b>             | IP50                  |
| <b>Ortam sıcaklığı</b>         | -40...+70 °C          |
| <b>Saklama sıcaklığı</b>       | -40...+70 °C          |
| <b>Relative humidity</b>       | 0...90%               |
| <b>Onaylar</b>                 | CE, UL                |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>alışma voltajı</b>          | 12...30 VDC          |
| <b>DC nominal alışma akımı</b> | ≤ 3040 mA            |
| <b>Input power</b>              | 36.48 W              |
| <b>Elektriksel baėlantı</b>     | Konektörler, M12 x 1 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Işıık tipi</b>            | beyaz         |
| <b>Color temperature</b>     | 6100...+7000K |
| <b>Luminous flux lumen</b>   | 2600 lm       |
| <b>Aperture angle degree</b> | 60 °          |
| <b>Dimmable</b>              | İki kademeli  |

**çalışma ışığı**  
**lineer ışık**  
**WLS28-2CW1130DXPBQ**

## Aksesuarlar

| Tip kodu   | İdent no. | Açıklama                                                                                             | Ölçekli çizim |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SMBWLSMAG  | 3019574   | WLS28 çalışma ışıklarının montajı için metalik yüzeylere montajda kullanılan manyetik montaj braketi |               |
| SMBWLS28RA | 3015764   | Montaj braketi, açılı, metal, WLS28 çalışma lambaları, 5 mm delikler                                 |               |
| SMBWLS28SP | 3088063   | WLS28 çalışma ışıklarının montajı için mandal braket                                                 |               |