



alıřma ışıđı
lineer ışıđ
WLS28-2CW430L25SQ

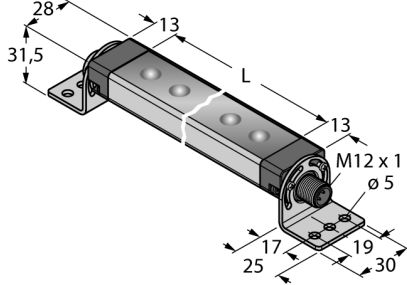

- Basamaklandırılabilir
- Iřık huzmesi: 430 mm
- alıřma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP67 / IP69K
- Renk: Beyaz
- M12 x 1 erkek, dz, 4-telli
- 25 derece merceđe sahip pencere
- SMBWLS28RA montaj braketi teslimata dahildir

Kablo Bađlantı řeması




İřlevsel prensip

Dřk enerjili LED alıřma ışıđları ideal olarak endstriyel uygulamalar iin uygundur. Renk sıcaklıđı 6.000 ile 7.100 Kelvin (sođuk beyaz) arasındadır. Modele bađlı olarak ışıđ akısı 325 veya 2600 lmen olur. Bazı alıřma ışıđları besleme gc (10...30 VDC) ve bazı trler dođrudan LED lamba zerindeki bir dđme kullanılarak aılır/kapatılır. Ek olarak LED, PİM 4 zerinde bir yksek sinyal etkinleřtirilerek veya deđiřkenler iin ilave anahtar konumu kullanılarak bir anahtar ile ışıđ ıkışının %50'sine kadar karartılabilir. Bazı modellerde lamba ıkışı srekli olarak tel 4 zerindeki PWM sinyali yoluyla sıklabilir. Kademeleştirilebilir deđiřkenler de mevcuttur. Net ve yaynık plastik pencerelerin yanı sıra, 25° Maks. mesafe aısına da sahip trler.

Uygulama notu:

12 V besleme ile basamaklandırma 1,4 m'lik toplam uzunluk sunar. 24 V besleme ile basamaklandırma 3,0 m'lik toplam uzunluk sunar. 30 V besleme ile basamaklandırma 3,1 m'lik toplam uzunluk sunar.

%50 ışıđ yođunluđunda uzunluk zellikleri iki katına ıkarılmalıdır.

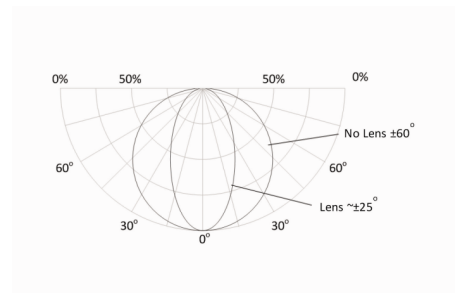

Tip kodu	WLS28-2CW430L25SQ
İdent no.	3087924

Purpose	LED alıřma ışıđı
İřlev	lineer ışıđ
Cascadable	evet
Tasarım	Dikdrtgen
Konektr ataması	WLS28-2
Boyutlar	475 x 28 x 32.2mm
Gvde malzemesi	Metal, AL
Window material	Acrylic, clear
Huzme aısı	25 °
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım mr (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP65 / IP67 / IP69K
Ortam sıcaklıđı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklıđı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...90%
Onaylar	CE, UL

alıřma voltajı	12...30 VDC
DC nominal alıřma akımı	≤ 1010 mA
Input power	12.12 W
Elektriksel bađlantı	Konektrler, M12 x 1

Iřık tipi	beyaz
Color temperature	6100...+7000K
Luminous flux lumen	975 lm
Aperture angle degree	25 °
Dimmable	İki kademeli

alıřma ışığı
lineer ışık
WLS28-2CW430L25SQ

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMBWLSMAG	3019574	WLS28 alıřma ışıklarının montajı için metalik yüzeylere montajda kullanılan manyetik montaj braketı	
SMBWLS28RA	3015764	Montaj braketı, açılı, metal, WLS28 alıřma lambaları, 5 mm delikler	
SMBWLS28SP	3088063	WLS28 alıřma ışıklarının montajı için mandal braketı	