


alışma ışığı
lineer ışık
WLS28-2CW1130L25SQ



- Basamaklandırılabilir
- Işık huzmesi: 1130 mm
- alışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP67 / IP69K
- Renk: Beyaz
- M12 x 1 erkek, düz, 4-telli
- 25 derece mercee sahip pencere
- SMBWLS28RA montaj braketi teslimata dahildir

Kablo Baėlantı Şeması




İşlevsel prensip

Düşük enerjili LED alışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 6.000 ile 7.100 Kelvin (soğuk beyaz) arasındadır. Modele baėlı olarak ışık akısı 325 veya 2600 lümen olur. Bazı alışma ışıkları besleme gücü (10...30 VDC) ve bazı türler doğrudan LED lamba üzerindeki bir düğme kullanılarak açılır/kapattılır. Ek olarak LED, PİM 4 üzerinde bir yüksek sinyal etkinleştirilerek veya deėişkenler için ilave anahtar konumu kullanılarak bir anahtar ile ışık çıkışının %50'sine kadar karartılabilir. Bazı modellerde lamba çıkışı sürekli olarak tel 4 üzerinde ki PWM sinyali yoluyla sıkılabilir. Kademe-lendirilebilir deėişkenler de mevcuttur. Net ve yayınlık plastik pencerelerin yanı sıra, 25° Maks. mesafe açısına da sahip türler.

Uygulama notu:

12 V besleme ile basamaklandırma 1,4 m'lik toplam uzunluk sunar. 24 V besleme ile basamaklandırma 3,0 m'lik toplam uzunluk sunar. 30 V besleme ile basamaklandırma 3,1 m'lik toplam uzunluk sunar.

%50 ışık yoğunluğunda uzunluk özellikleri iki katına çıkarılmalıdır.

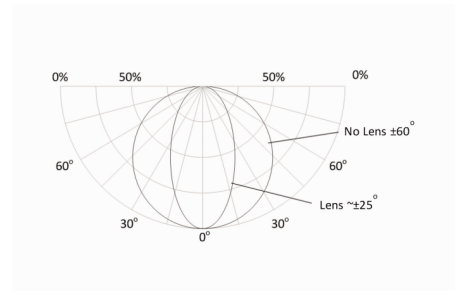

Tip kodu	WLS28-2CW1130L25SQ
İdent no.	3087929

Purpose	LED alışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Cascadable	evet
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	WLS28-2
Boyutlar	1180 x 28 x 21mm
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Acrylic, clear
Huzme açısı	25 °
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP65 / IP67 / IP69K
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...90%
Onaylar	CE, UL

alışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal alışma akımı	≤ 3040 mA
Input power	36.48 W
Elektriksel baėlantı	Konektörler, M12 x 1

Işık tipi	beyaz
Color temperature	6100...+7000K
Luminous flux lumen	2600 lm
Aperture angle degree	25 °
Dimmable	İki kademeli

alıřma ışıđı
lineer ılık
WLS28-2CW1130L25SQ

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
SMBWLSMAG	3019574	WLS28 alıřma ıřıklarının montajı iin metalik yzeyle montajda kullanılan manyetik montaj braketı	
SMBWLS28RA	3015764	Montaj braketı, aılı, metal, WLS28 alıřma lambaları, 5 mm delikler	
SMBWLS28SP	3088063	WLS28 alıřma ıřıklarının montajı iin mandal braketı	