



LED gösterge kule ışığı CL50ZYALS3



- LED kule ışığı
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Akustik sinyal cihazı, darbeli (COL 2)
- Monokrom: Sarı (COL 1)
- Kablo, 2 m
- Çalışma gerilimi 85...264 VAC
- Çağrı cihazı: Contalı, darbeli ton maks. 94 dB

Kablo Bağlantı Şeması

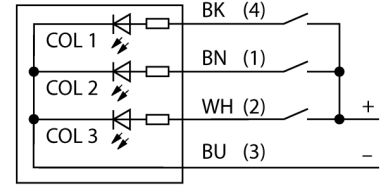

İşlevsel prensip

Çok renkli/çok işlevli görünüm
Dayanıklı ve uygun fiyatlı LED kule, kurulumu kolaydır
Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durumunun görüntülenmesi için aydınlatılmış bölümler.
3 renge kadar görünüm.
Kompakt cihazlar, denetleyiciye gerek yok
Montaj yok

Tip kodu	CL50ZYALS3
İdent no.	3088181
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Cascadable	hayır
Tasarım	Dışsız silindirik
Konektör ataması	TL50
Gövde malzemesi	Plastik, ABS/polikarbonat, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo uzunluğu	2 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Relative humidity	0...95%
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajıU_a	≥ 85 VAC
Çalışma voltajıU _a	≤ 264 VAC
AC nominal çalışma akımı	≤ 80 mA
Tipik yanıt süresi	< 500 msn
Elektriksel bağlantı	Kablolar
Işık tipi	sarı
Dimmable	hayır
Beeper sound	Darbeli
Volume	94 dB