



alışma ışığı
lineer ışık
WLS28-2CW1130SPWMQ

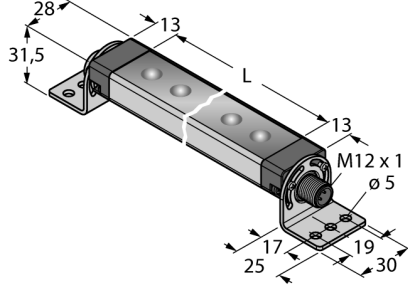


- Basamaklandırılabilir
- Işık huzmesi: 1130 mm
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP67 / IP69K
- Renk: Beyaz
- M12 x 1 erkek, düz, 4-telli
- PWM girişı ile kısılabılır
- SMBWLS28RA mounting bracket included in delivery

Kablo Baęlantı Şeması

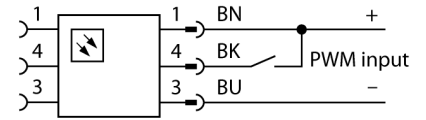

İşlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED alışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 6.000 ile 7.100 Kelvin (soğuk beyaz) arasındadır. Modele baęlı olarak ışık akısı 325 veya 2600 lümen olur. Bazı alışma ışıkları besleme gücü (10...30 VDC) ve bazı türler doğrudan LED lamba üzerindeki bir düğme kullanılarak açılır/kapattılır. Ek olarak LED, TEL 4 üzerinde bir yüksek sinyal etkinleştirilerek veya deęişkenler için ilave anahtar konumu kullanılarak bir anahtar ile ışık ıkışının %50'sine kadar karartılabilir. Bazı modellerde lamba ıkışı sürekli olarak TEL 4 üzerindeki PWM sinyali yoluyla sıkılabilir. Basamaklandırılabilir türleri de mevcuttur. Net ve yayınlık plastik pencerelerin yanı sıra, 25° Maks. mesafe açısına da sahip türler.

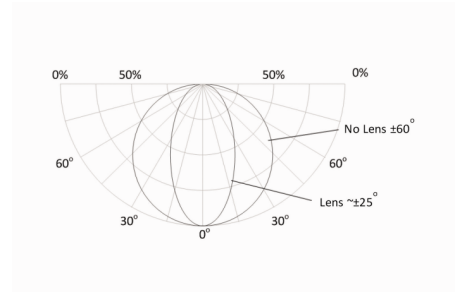

Tip kodu	WLS28-2CW1130SPWMQ
İdent no.	3090492

Purpose	LED alışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Cascadable	evet
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	WLS28-2
Boyutlar	1180 x 28 x 21mm
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, clear
Huzme açısı	geniş huzme 40-80° °
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP65 / IP67 / IP69K
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...90%
Onaylar	CE, UL

Çalışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 3040 mA
Input power	36.48 W
Elektriksel baęlantı	Konektörler, M12 x 1

Işık tipi	beyaz
Color temperature	6100...+7000K
Luminous flux lumen	2600 lm
Aperture angle degree	60 °
Dimmable	PWM

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMBWLSMAG	3019574	WLS28 çalışma ışıklarının montajı için metalik yüzeylere montajda kullanılan manyetik montaj braketi	
SMBWLS28RA	3015764	Montaj braketi, açılı, metal, WLS28 çalışma lambaları, 5 mm delikler	
SMBWLS28SP	3088063	WLS28 çalışma ışıklarının montajı için mandal braketi	