



LED sinyal ışığı sesli sinyali bulunan uyarı ışığı K50LRXALSXP



- LED, çok yönlü görünür
- Sürekli sinyal: 65 dB
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- Koruma sınıfı IP69K
- Monokrom: Kırmızı (COL 1)
- Kablo, 2 m
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

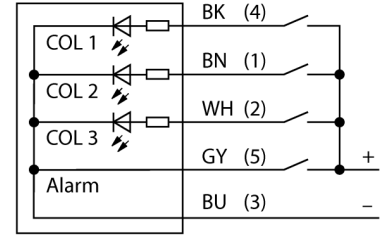

İşlevsel prensip

LED, IP67/ IP69k kategorisindedir ve kapalı ve açık alan uygulamaları için uygundur. Bağlantıya bağlı olarak, iki renkten biri, bir PNP giriş sinyalinin süresi boyunca sabit yanar.

Tip	K50LRXALSXP
Tanıt. no.	3091254


Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Işık tipi	kırmızı
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Kırmızı, Sürekli açık
Acoustic signal	Sürekli ton, 94dB
Özel özellikler	Wash down

Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 65 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	35 mA
İkaz sesinin maksimum akım tüketimi	35 mA
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 1 msn

Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Yarımküre, K50L
Boyutlar	Ø 50 x 62mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP67

Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	