


LED sinyal ışığı

Modüler sinyal ışığı

Ön montajlı

TL70GYRAQP



- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP65
- Erkek uçlu M12 × 1 kablo, 150 mm
- Monokrom: Beyaz
- Kalıcı ve yanıp sönmeye fonksiyonu arasında değiştirilebilir
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Girişler: PNP/NPN
- DIP anahtarıyla yapılandırma
- Çağrı cihazı: contalı, her yöne ayarlanabilme özelliği, yoğunluk seçici anahtarlar maks. 92 dB ayarlanabilir


Tip	TL70GYRAQP
Tanıt. no.	3092366
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
İşık tipi	yeşil sarı kırmızı
Aperture angle degree	360 °
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Yeşil, DIP anahtarlar aracılığıyla ayarlanabilir, 92 lm
Renk 2 özellikleri	Sarı, DIP anahtarlar aracılığıyla ayarlanabilir, 22 lm
Renk 3 özellikleri	Kırmızı, DIP anahtarlar aracılığıyla ayarlanabilir, 40 lm
Acoustic signal	Tuşla ayarlanabilir, 92dB
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _e	12...30 VDC
Renk başına maksimum akım tüketimi	420 mA
İkaz sesinin maksimum akım tüketimi	30 mA
Giriş tipi	Bipolar (PNP/NPN)22
Tipik yanıt süresi	< 180 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dişsiz silindirik, TL70
Boyutlar	Ø 70 x 268.6mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP65

İşlevsel prensip

Dayanıklı çok işlevli kule ışıklarının birçok çeşidi mevcuttur ve kolayca montaj edilir. Her kule beş renk segmentine kadar ve isteğe bağlı olarak bir çağrı cihazından oluşturulabilir. Tüm segmentler DIP anahtarlarıyla yapılandırılabilir.

Her kombinasyonda kullanılabilecek mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S) ve beyaz (B) olmak üzere 5 renk mevcuttur.

Segmentlerin ayarlanması sonradan değiştirilebilir ve daha fazla segment de eklenebilir. Temel modülle ilgili port seçilir. Ön montajlı sürümler de bulunmaktadır.

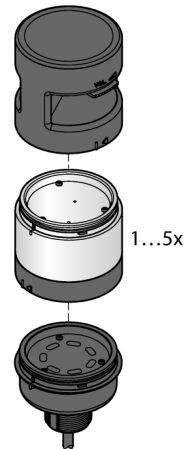

Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli