



LED gösterge K90LBPQP

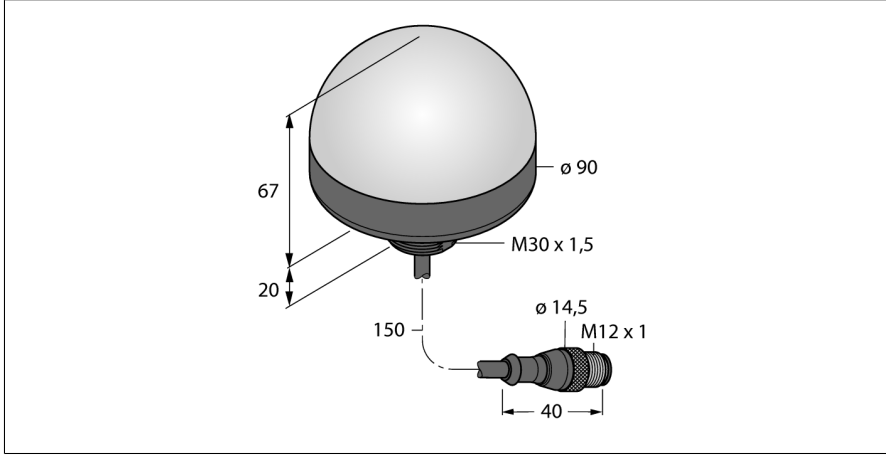

- Çok yönlü LED ekran
- Koruma sınıfı IP67
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- Kablo, PVC, siyah, 150 mm, M12 x 1 erkek uç, 5 telli
- Monokrom: Mavi (COL 1)
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Girişler: PNP


Kablo Bağlantı Şeması

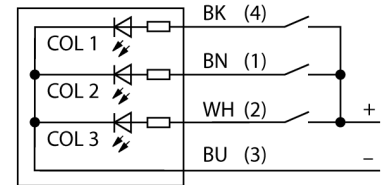

Tip kodu	K90LBPQP
İdent no.	3092819
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dış
Konektör ataması	K90L
Gövde malzemesi	Plastik, PC
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo uzunluğu	0.15 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	12...30 VDC
Input power	5.7 W
Tipik yanıt süresi	< 75 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 x 1
İşık tipi	mavi
Dimmable	hayır

LED gösterge K90LBPQP

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	