


# LED gösterge


## Uyarı ışığı

### K90LGYRNQ

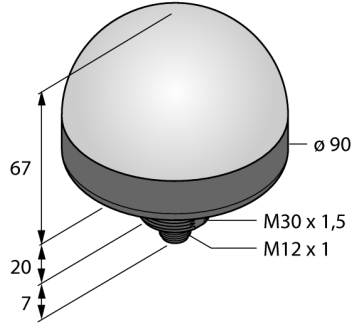

- Çok yönlü LED ekran
- Koruma sınıfı IP67
- Mekanik vidalı diş M30 x 1,5
- M12 x 1 erkek, 5 telli
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Sarı (COL 2) / Kırmızı (COL 3)
- Fonksiyon girişi yoluyla seçilebilen yanıp sönme fonksiyonu (1.6 Hz)
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Girişler: NPN

#### Kablo Bağlantı Şeması

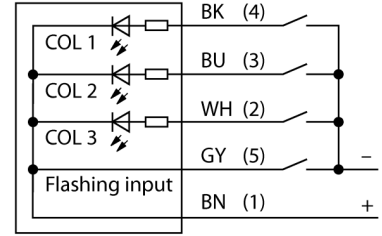

#### İşlevsel prensip

LED ekran, koruma sınıfı IP67 olan sağlam tasarımı sayesinde endüstriyel kullanım için uygundur. LED ekran, giriş sinyali periyodunda yanar.

Her zaman yalnızca bir renk yanar. Daha yüksek renk numaraları daha düşük olanları geçersiz kılar. Örneğin COL 3, COL 1 ve 2'yi geçersiz kılar.

Fonksiyon girişi besleme gerilimine bağlanırsa, fonksiyon, sürekli yanma durumundan yanıp sönme durumuna geçer.

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Tip kodu</b>                | K90LGYRNQ             |
| <b>İdent no.</b>               | 3092861               |
| <b>Purpose</b>                 | LED gösterge ışığı    |
| <b>İşlev</b>                   | spot lamba            |
| <b>Cascadable</b>              | hayır                 |
| <b>Tasarım</b>                 | Silindirik, dışı      |
| <b>Konektör ataması</b>        | K90L                  |
| <b>Gövde malzemesi</b>         | Plastik, PC           |
| <b>Window material</b>         | Polikarbonat, diffuse |
| <b>Kablo Kılıf Malzemesi</b>   | PVC                   |
| <b>LED kullanım ömrü (L70)</b> | 50000 h               |
| <b>IP Derecesi</b>             | IP67                  |
| <b>Ortam sıcaklığı</b>         | -40...+50 °C          |
| <b>Onaylar</b>                 | CE, UL listeli        |
| <b>Çalışma voltajı</b>         | 12...30 VDC           |
| <b>Input power</b>             | 5.7 W                 |
| <b>Tipik yanıt süresi</b>      | < 75 msn              |
| <b>Elektriksel bağlantı</b>    | Konektörler, M12 x 1  |
| <b>Işık tipi</b>               | yeşil                 |
|                                | sarı                  |
|                                | kırmızı               |
| <b>Dimmable</b>                | hayır                 |

# LED gösterge

## Uyarı ışığı

### K90LGYRNQ

#### Aksesuarlar

| Tip kodu | İdent no. | Açıklama                                                              | Ölçekli çizim |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| SMB30A   | 3032723   | Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için |               |
| SMB30FA  | 3074005   | Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401                                    |               |
| SMB30SC  | 3052521   | Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir  |               |