


alıřma ışığı
Lineer Iřık
WLB92ZC550PBQMEF

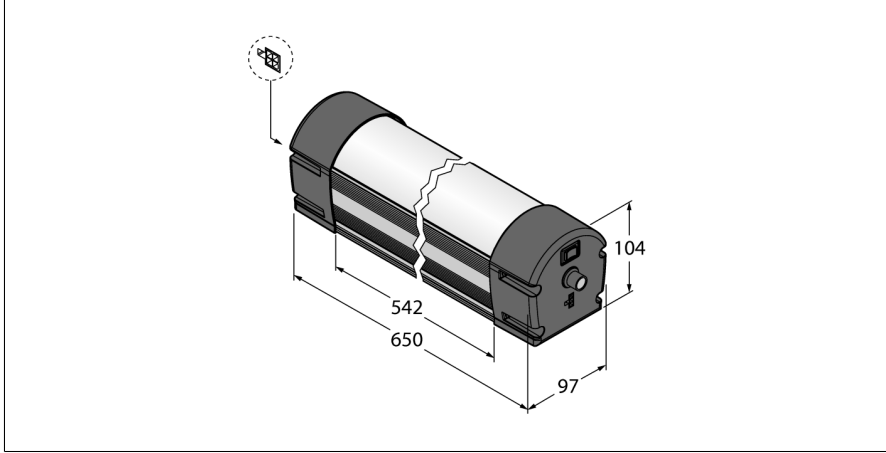

- Iřık huzmesi: 550 mm
- alıřma voltajı: 110...277 VAC
- Koruma sınıfı: IP40
- Renk: Beyaz
- Almanya, Fransa, Gney Kore, Hollanda, Polonya, İspanya ve Trkiye iin lkeye zel g kablosu teslimata dahildir
- Yerleřik AIK/KAPALI anahtarı
- Iřık ıkıřının srekli kısılması iin entegre dner anahtar (%0 - %100)

İřlevsel prensip

WLB92Z LED lineer ışık, oklu kullanım amacıyla tasarlanmıřtır, 100-277 VDC g kullanılmaktadır ve dayanıklı metal gvdesi ve kırılmaz pencere malzemesiyle ikna edicidir. Iřık yerleřik iki konumlu anahtarla aılabilir, kapatılabilir ve ek bir dner anahtarla tamamen kısılabılır. Renk sıcaklıėı 5.000 ile 10.000 Kelvin arasındaki gnııřığı aralıėında bulunmaktadır. 50.000 saatlik mr ve enerji verimliliėi ok yksek LED'ler ile geleneksel floresan lambalara karřı ekonomik ve evre dostu bir alternatiftir. Bu lineer ışık, iki boyda mevcuttur ve bilinen WLB32 LED ışığından iki kat daha parlaktır.

Tip kodu	WLB92ZC550PBQMEF
İdent no.	3093265

Purpose	LED alıřma ışığı
İřlev	lineer ışık
Tasarım	Dikdrtgen
Konektr ataması	WLB92
Boyutlar	665 x 97 x 104mm
Gvde malzemesi	Metal, AL, Anotlanmıř
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP40
Ortam sıcaklıėı	-35...+50 C
Onaylar	CE

alıřma voltajıU_a	≥ 100 VAC
alıřma voltajıU_b	≤ 277 VAC
Elektriksel baėlantı	Konektrler

Iřık tipi	beyaz
Color temperature	4700...+5300K
Luminous flux lumen	3130 lm
Dimmable	Potansiyometre

alıřma ışıđı
Lineer ılık
WLB92ZC550PBQMEF

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
LMBWLB92	3093567	WLB92 iin standart montaj aksesuarları	
LMBWLB92CLIP	3093568	WLB92 lineer ılık iin geme braket	
LMBWLB92HK5	3093569	WLB92 iin ikincil montaj braketi	
LMBWLB92S	3093570	WLB92'nin n tarafına montaj iin montaj braketi	
LMBWLB92RAS	3093571	WLB92 hat ılık iin dner montaj braketi	