



alıřma ışıđı
Lineer ıřık
WLB92X1100PB

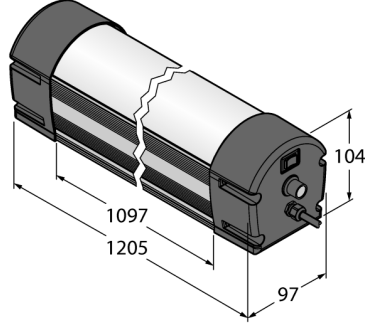

- ıřık huzmesi: 1100 mm
- alıřma gerilimi: 24 VDC ($\pm 10\%$)
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: Beyaz
- Kablo, 2 m
- Yerleřik AIK/KAPALI anahtarı
- ıřık ıkıřının srekli kısılması iin en-tigre dner anahtar (%0 - %100)

Kablo Bađlantı řeması



ıřlevsel prensip

WLB92 LD lineer ıřık, oklu kullanım amacıyla tasarlanmıřtır, 24 VDC g kullanmaktadır ve dayanıklı metal gvdesi ve kırılmaz pence-re malzemesiyle ikna edicidir. Yerleřik iki ko-numlu anahtar ile ıřık aılabilir, kapatılabilir ve dner anahtar ile %100 veya %0 olarak tamamen kısılabılır. Renk sıcaklıđı 5.000 ile 10.000 Kelvin arasındaki gnıřıđı aralıđında bulunmaktadır. 50.000 saatlik mr ve ener-ji verimliliđi ok yksek LED'ler ile geleneksel floresan lambalara karřı ekonomik ve evre dostu bir alternatiftir. Bu lineer ıřık, iki boyda mevcuttur ve bilinen WLB32 LED ıřıđından iki kat daha parlaktır.

Tip kodu	WLB92X1100PB
İdent no.	3093285
Purpose	LED alıřma ıřıđı
ıřlev	lineer ıřık
Cascadable	hayır
Tasarım	Dikdrtgen
Konektr ataması	WLB92
Boyutlar	1220 x 97 x 104mm
Gvde malzemesi	Metal, AL, Anotlanmıř
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo uzunluđu	2 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP40
Ortam sıcaklıđı	-40...+70 C
Onaylar	CE
alıřma voltajı	21.6...26.4 VDC
DC nominal alıřma akımı	≤ 2900 mA
Elektriksel bađlantı	Kablolar
ıřık tipi	beyaz
Color temperature	4700...+5300K
Luminous flux lumen	6500 lm
Dimmable	Potansiyometre

alıřma ışıđı
Lineer ılık
WLB92X1100PB

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
LMBWLB92	3093567	WLB92 iin standart montaj aksesuarları	
LMBWLB92CLIP	3093568	WLB92 lineer ılık iin geme braket	
LMBWLB92HK5	3093569	WLB92 iin ikincil montaj braketi	
LMBWLB92S	3093570	WLB92'nin n tarafına montaj iin montaj braketi	
LMBWLB92RAS	3093571	WLB92 hat ılık iin dner montaj braketi	