


LED gösterge kule ışığı TL50WBGYRALSQ

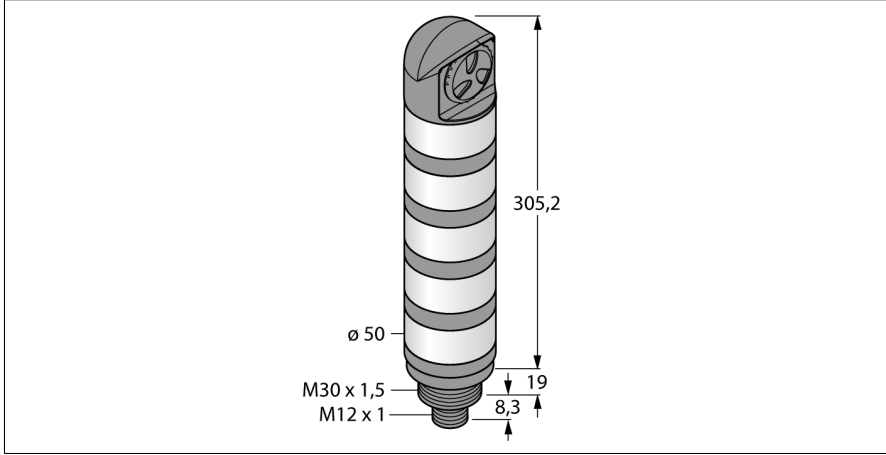

- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP67
- M12 x 1 erkek
- Çok renkli: Beyaz (COL 1) / Mavi (COL 2) / Yeşil (COL 3) / Sarı (COL 4) / Kırmızı (COL 5)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN
- Çağrı cihazı: Contalı, sürekli ton maks. 94 dB

Tip kodu TL50WBGYRALSQ
Ident no. 3094309


Purpose LED gösterge ışığı
İşlev kule ışığı
Cascadable hayır
Tasarım Dışsüz silindirik
Konektör ataması TL50
Gövde malzemesi Plastik, ABS, Siyah
Window material Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi PVC
IP Derecesi IP50
Ortam sıcaklığı -20...+50 °C
Relative humidity 0...95%
Onaylar CE, UL listeli

Çalışma voltajı 18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı ≤ 45 mA
Çalışma voltajı U_a ≥ 21 VAC
Çalışma voltajı U_b ≤ 27 VAC
Tipik yanıt süresi < 10 msn
Elektriksel bağlantı Konektörler, M12 x 1

Işık tipi beyaz
 mavi
 yeşil
 sarı
 kırmızı
 hayır
 Sürekli ton
 94 dB

Dimmable
Beeper sound
Volume

Kablo Bağlantı Şeması

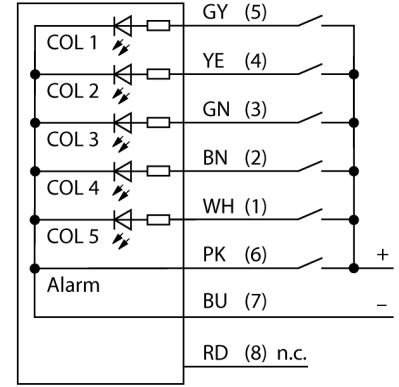

İşlevsel prensip

TL50 kule ışıkları, tüm sistemde yüksek görünürlükte durum göstergeleri ve belirgin bir kullanıcı kılavuzluğu sağlar. Rengarenk LED'lerden oluşturulabilir ve hem çağrı cihazı ile hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Doğrudan makinelerin üzerine, kabine ya da üretim hatlarının izlenecek konumlarına monte edebilirsiniz.

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir.

Kule ışığının tip kodunda alttan üste doğru ışık sırasını gösteren 10 renk mevcuttur: mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S), beyaz (B), turkuvaz (T), turuncu (T), mor (M), gök mavisi (G) ve eflatun (E). Örnek: TL50GYRQ, baştan aşağı yeşil, sarı ve kırmızı renkleri ile düzenlenmiştir.