



LED lineer ışık
Metal gövdede
WLS28-2XWB-570L25XQ

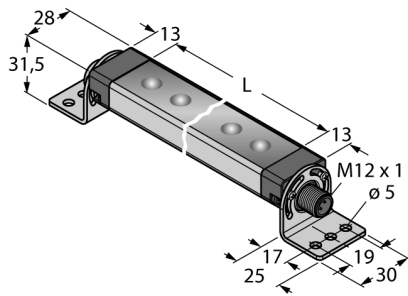

- Işık huzmesi: 570 mm
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP50
- Açılma açısı: Mercek ile 25°
- Renk 1: Gün ışığı beyazı (%100 ışık yoğunluğu)
- Renk 2: mavi (%100 ışık yoğunluğu)
- İki renkli lineer ışık
- M12 x 1 erkek, düz, 4-telli
- 25 derece merceğe sahip pencere
- SMBWLS28RA montaj braketi teslimata dahildir

Kablo Bağlantı Şeması





İşlevsel prensip

Enerji tasarruflı LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 4.700 ile 5.300 Kelvin (soğuk beyaz) arasındadır. Modele bağlı olarak ışık akısı 475 veya 1900 lümen olur. Bazı çalışma ışıkları besleme gücü (10...30 VDC) ve bazı türler doğrudan LED lamba üzerindeki bir düğme kullanılarak açılır/kapattılır. Ek olarak LED, TEL 4 üzerinde bir yüksek sinyal etkinleştirilerek veya değişkenler için ilave anahtar konumu kullanılarak bir anahtar ile ikinci renge geçirilebilir. Bu ek renk, %100, 50 veya 33 ışık yoğunluğuyla seçilebilir. Basamaklandırılabilir türleri de mevcuttur. Net ve yaygın plastik pencerelerin yanı sıra, 25° Maks. mesafe açısına da sahip türler.

Tip	WLS28-2XWB-570L25XQ
Tanıt. no.	3094325
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Işık tipi	beyaz/mavi
Aperture angle degree	25 °
Huzme açısı	25°
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Evet
Renk 1 özellikleri	Beyaz, Sürekli açık, 100 %, 950 lm
Renk 2 özellikleri	Mavi, Sürekli açık, 100 %, 220 lm
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _e	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _e	≤ 1360 mA
Input power	16.32 W
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dikdörtgen, WLS28-2
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Acrylic, clear
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP50
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMBWLSMAG	3019574	Çalışma lambalarını ve sensörleri monte etmek için manyetik düzenek, 2 parça	
SMBWLS28RA	3015764	Montaj braket, açılı, metal, WLS28 çalışma lambaları için, 5 mm delik yerleri, vida seti dahildir	
SMBWLS28SP	3088063	WLS28 çalışma ışıklarının montajı için mandal braket	