



LED sinyal ışığı kule ışığı TL50HBAOS3IQ



Tip	TL50HBAOS3IQ
Tanıt. no.	3095051
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Işık tipi	mavi
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Mavi, Sürekli açık, 23 lm
Acoustic signal	Ayarlanabilir yoğunlukta darbeleri, 95dB
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_a	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I_a	≤ 100 mA
Çalışma gerilimi U_a	21...27VAC
Renk başına maksimum akım tüketimi	100 mA
İkaz sesinin maksimum akım tüketimi	45 mA
Giriş tipi	Bipolar (PNP/NPN)
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dışsız silindirik, TL50
Boyutlar	$\varnothing 50 \times 156.6$ mm
Gövde malzemesi	Plastik, ABS, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli

- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP67
- M12 x 1 erkek
- Monokrom: Mavi (COL 1)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN
- Çağrı cihazı: Her yöne, contalı, ayarlanabilir yoğunlukla darbeleri ton maks. 95 dB

Kablo Bağlantı Şeması

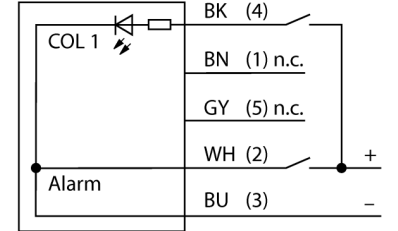

İşlevsel prensip

- Monokrom çok fonksiyonlu akustik uyarı
- Dayanıklı ve uygun fiyatlı LED kule, kurulumu kolaydır
- Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durumunun görüntülenmesi için aydınlatılmış bölümler
- 5 renge kadar görüntüler
- Kompakt cihazlar, denetleyiciye gerek yok
- Montaj yok
- Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir