



LED lineer ışık Metal gövdede WLS28-2XWW430XPB

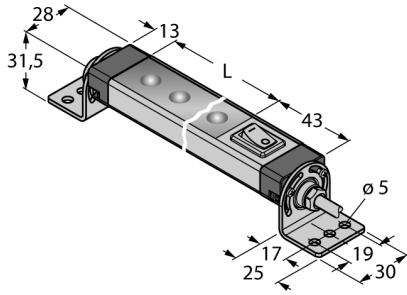

- AÇIK/KAPALI anahtarı
- Basamaklandırılabilir
- Işık huzmesi: 430 mm
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: Beyaz
- Kablo, 2 m
- SMBWLS28RA mounting bracket included in delivery

Kablo Bağlantı Şeması



Tip	WLS28-2XWW430XPB
Tanıt. no.	3095706
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Işık tipi	beyaz
Color temperature	2900...+3200K
Luminous flux lumen	975 lm
Aperture angle degree	60 °
Huzme açısı	geniş huzme 40-80°
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	İki kademeli
Renk 1 özellikleri	Beyaz, Sürekli açık, 1200 lm
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _e	≤ 1010 mA
Input power	12.12 W
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dikdörtgen, WLS28-2
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, clear
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	3
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP50
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMBWLSMAG	3019574	Çalışma lambalarını ve sensörleri monte etmek için manyetik düzenek, 2 parça	
SMBWLS28RA	3015764	Montaj braketi, açılı, metal, WLS28 çalışma lambaları için, 5 mm delik yerleri, vida seti dahildir	
SMBWLS28SP	3088063	WLS28 çalışma ışıklarının montajı için mandal braketi	