


Görüntü sistemi

Halka Işık

LEDIRV80X80M

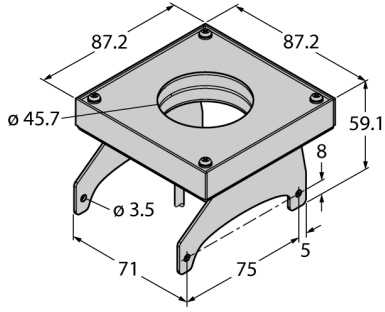

- Yakın mesafe aydınlatma
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: kızılötesi
- Güç kaynağı: 24 VDC
- Sabit set ışığı yoğunluğu

Kablo Bağlantı Şeması

BN (1)	+
BU (3)	-
BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

İşlevsel prensip

Kolay kurulum için VE akıllı kameraya doğrudan montaj. Doğrudan sensörün önündeki nesneleri aydınlatma.

Tip	LEDIRV80X80M
Tanıt. no.	3097375
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	alan lambası
Işık tipi	IR
Dalga boyu	850...940 nm
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	21.6...26.4 VDC
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 250 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	250 mA
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Acrylic
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M8 × 1, 0.3 m, PVC
Çekirdek sayısı	3
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
IP Derecesi	IP50
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus listeli