


çalışma ışığı lineer ışık WLS28-2CGR-285DXQ




- Basamaklandırılabilir
- Işık huzmesi: 285 mm
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk 1: Yeşil (%100 ışık yoğunluğu)
- Renk 2: Kırmızı (%100 ışık yoğunluğu)
- İki renkli lineer ışık
- M12 x 1 erkek, düz, 4-telli
- SMBWLS28RA mounting bracket included in delivery

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 4.700 ile 5.300 Kelvin (soğuk beyaz) arasındadır. Modele bağlı olarak ışık akısı 475 veya 1900 lümen olur. Bazı çalışma ışıkları besleme gücü (10...30 VDC) ve bazı türler doğrudan LED lamba üzerindeki bir düğme kullanılarak açılır/kapattılır. Ek olarak LED, TEL 4 üzerinde bir yüksek sinyal etkinleştirilerek veya değişkenler için ilave anahtar konumu kullanılarak bir anahtar ile ikinci renge geçirilebilir. Bu ek renk, %100, 50 veya 33 ışık yoğunluğuyla seçilebilir. Basamaklandırılabilir türleri de mevcuttur. Net ve yayınlık plastik pencerelerin yanı sıra, 25° Maks. mesafe açısına da sahip türler.

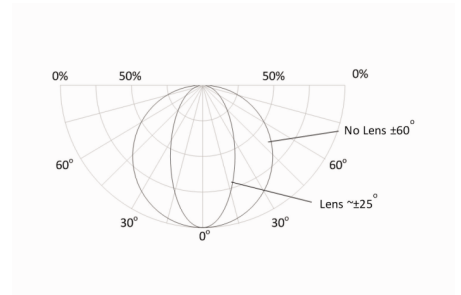

Tip kodu WLS28-2CGR-285DXQ
İdent no. 3800637

Purpose LED çalışma ışığı
İşlev lineer ışık
Cascadable evet
Tasarım Dikdörtgen
Konektör ataması WLS28-2
Boyutlar 335 x 28 x 20.9mm
Gövde malzemesi Metal, AL
Window material Polikarbonat, diffuse
Huzme açısı geniş huzme 40-80° °
Kablo Kılıf Malzemesi PVC
LED kullanım ömrü (L70) 50000 h
IP Derecesi IP50
Ortam sıcaklığı -40...+70 °C
Saklama sıcaklığı -40...+70 °C
Relative humidity 0...90%
Onaylar CE, UL

Çalışma voltajı 12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı ≤ 660 mA
Input power 7.92 W
Elektriksel bağlantı Konektörler, M12 x 1

Işık tipi yeşil
 kırmızı
Luminous flux lumen 650 lm
Aperture angle degree 60 °
Dimmable İki kademeli

alıřma ışıđı
lineer ıřık
WLS28-2CGR-285DXQ

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
SMBWLSMAG	3019574	WLS28 alıřma ıřıklarının montajı iin metalik yzeylere montajda kullanılan manyetik montaj braketı	
SMBWLS28RA	3015764	Montaj braketı, aılı, metal, WLS28 alıřma lambaları, 5 mm delikler	
SMBWLS28SP	3088063	WLS28 alıřma ıřıklarının montajı iin mandal braketı	