


# LED sinyal ışığı uyarı ışığı K50LBXA1XPQP

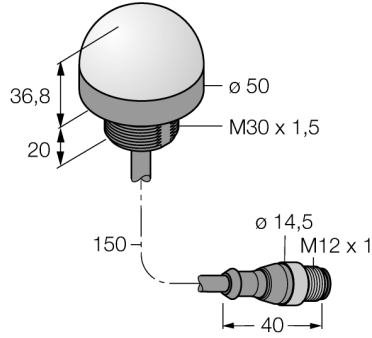

|            |              |
|------------|--------------|
| Tip        | K50LBXA1XPQP |
| Tanıt. no. | 3801115      |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sinyal ve ekran verileri |                    |
| Purpose                  | LED gösterge ışığı |
| İşlev                    | spot lamba         |
| Işık tipi                | mavi               |
| Dimmable                 | Hayır              |
| Renk 1 özellikleri       | Mavi, Sürekli açık |
| Acoustic signal          | Sürekli ton, 75dB  |
| Özel özellikler          | Wash down          |

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Elektrik verileri                       |             |
| Çalışma gerilimi U <sub>s</sub>         | 18...30 VDC |
| DC nominal çalışma akımı I <sub>s</sub> | ≤ 40 mA     |
| Renk başına maksimum akım tüketimi      | 40 mA       |
| İkaz sesinin maksimum akım tüketimi     | 40 mA       |
| Giriş tipi                              | PNP         |
| Tipik yanıt süresi                      | < 10 msn    |

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Mekanik veriler      |                                        |
| Cascadable           | Hayır                                  |
| Tasarım              | Yarımküre, K50L                        |
| Boyutlar             | Ø 50 x 57mm                            |
| Gövde malzemesi      | Plastik, PC, Siyah                     |
| Window material      | Polikarbonat, diffuse                  |
| Elektriksel bağlantı | Konektörlü kablo, M12 × 1, 0.15 m, PVC |
| Çekirdek sayısı      | 5                                      |
| Ortam sıcaklığı      | -20...+50 °C                           |
| Relative humidity    | 0...90%                                |
| IP Derecesi          | IP50                                   |

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Testler/onaylar |                                          |
| MTTF            | 249 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C |
| Onaylar         | CE, UL listeli                           |

- LED, çok yönlü görünür
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Vidalı dış, M30x1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Monokrom: Mavi (COL 1)
- M12 x 1 erkek uçlu kablo
- Çalışma gerilimi 18...30 VDC

## Kablo Bağlantı Şeması

Keine Maßzeichnung  
vorhanden!

No drawing available!

## Aksesuarlar

| Tip kodu | İdent no. |                                                                        | Ölçekli çizim |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SMB30A   | 3032723   | Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için |               |
| SMB30SC  | 3052521   | Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir  |               |