



LED sinyal ışığı K90LYYRRPQ

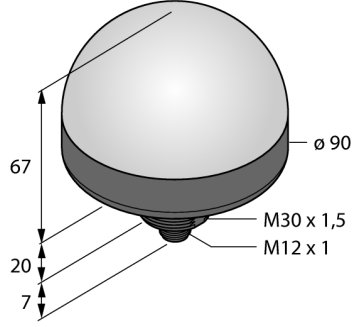

Tip	K90LYYRRPQ
Tanıt. no.	3801377
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
İşık tipi	sarı sarı kırmızı kırmızı
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Sarı, Sürekli açık, 35 lm
Renk 2 özellikleri	Sarı, 35 lm
Renk 3 özellikleri	Kırmızı, 65 lm
Renk 4 özellikleri	Kırmızı, 65 lm
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	12...30 VDC
Renk başına maksimum akım tüketimi	475 mA
Input power	5.7 W
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 75 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Yarımküre, K90L
Boyutlar	Ø 90 x 87mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, PVC
Çekirdek sayısı	8
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli

- Çok yönlü LED ekran
- Koruma sınıfı IP67
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- M12 x 1 erkek, 8 telli
- Renkler: Sarı (COL 1) / Sarı (COL 2) / Kırmızı (COL 3) / Kırmızı (COL 4)
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Girişler: PNP

Kablo Bağlantı Şeması

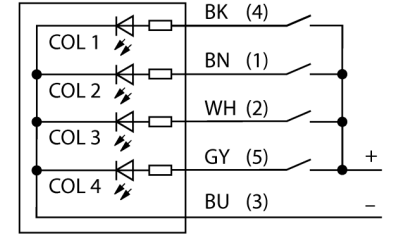

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	