
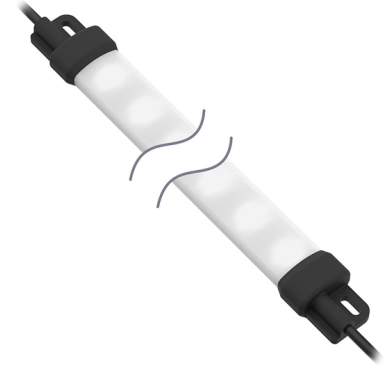




LED lineer ışık Plastik gövdede WLS15CDW1200DSQS

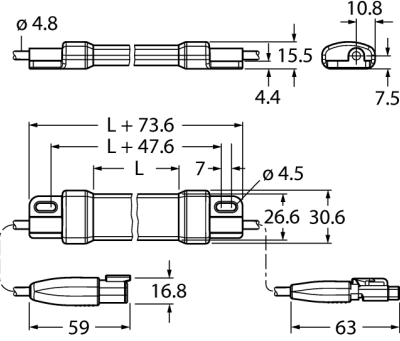

Tip	WLS15CDW1200DSQS
Tanıt. no.	3802018
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Işık tipi	beyaz
Color temperature	4700...+5300K
Aperture angle degree	60 °
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	PWM
Renk 1 özellikleri	Beyaz, Sürekli açık, 1400 lm
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _e	10...27 VDC
DC nominal çalışma akımı I _e	≤ 800 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	1920 mA
Mekanik veriler	
Cascadable	Evet
Tasarım	Dışsüz silindirik, WLS15
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Anotlanmış
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, Deutsch DTM04-2P, 0.15 m, PVC
Çekirdek sayısı	2
Ortam sıcaklığı	-40...+60 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
IP Derecesi	IP66 IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus, cURus

- Koruma sınıfı IP67
- Bağlantı: Kablo, PVC, 150 mm, Deutsch DTM konektörlü, 2 pimli
- Aydınlatılmış alanın uzunluğu L: 1126,4 mm
- Renk: Soğuk beyaz
- 0,5 m'de aydınlatma: 1193 Lx
- Çalışma gerilimi: 10 VDC ... 15 VDC veya 20 VDC ... 27 VDC
- Giriş sinyaliyle maksimum 1000 Hz ile birlikte %25 ile %100 arasında kısılabilir
- Basamaklandırılabilir

Kablo Bağlantı Şeması

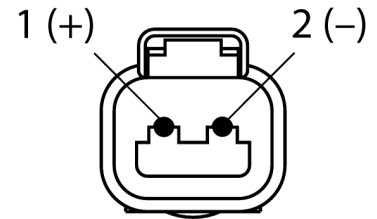

İşlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Modele bağlı olarak ışık akısı 170 veya 1400

lmen olur. Cihaz, g (10...15 veya 20...27 VDC) uygulanır uygulanmaz alışır duruma geer. Bylece WLS15 serisi, ister ara st elektrikli sistemlerdeki standart 12 V ile ister endstriyel uygulamalarda yaygın olan 24 V ile alıştırılabilir. Basamaklandırılabilir deęişkenler de mevcuttur. Deutsch konektrl veya M12 × 1 kısa kablo ya da 2 m'lik kablo seenekleri mevcuttur.

Uygulama notu:

12 V besleme ile basamaklandırma, toplam 2,4 m'lik bir ışık uzunluęu saęlar. 24 V besleme ile basamaklandırma, toplam 6,0 m'lik bir ışık uzunluęu saęlar.

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
LMBWLS15	3802486	WLS15 çalışma lambalarının duvara montajı için montaj aksesuarları, üç tutma klipsinden oluşan kit	
LMBWLS15-150S	3802214	WLS15 çalışma lambalarının duvara montajı için montaj aksesuarları, 150° döndürme seçeneğiyle iki tutma klipsinden oluşan kit, paslanmaz çelik	
LMBWLS15MAG	3802238	WLS15 çalışma lambalarının duvara montajı için montaj aksesuarları, manyetik ayaklı iki tutma klipsinden oluşan kit, 16 lb'ye kadar tutma gücü	
LMBWLS15TD	3802296	WLS15 çalışma lambalarının duvara montajı için montaj aksesuarları, iki şerit çift taraflı yapışkan banttan oluşan kit	
LMBWLS15TF	3801144	WLS15 çalışma lambalarının duvara montajı için montaj aksesuarları, iki şerit çift taraflı köpük üretilen banttan oluşan kit	