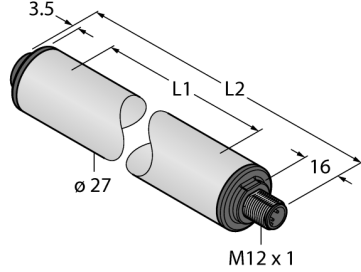


## alıřma ışığı

### Lineer Iřık

#### WLS27XWGRYB5-1130DS24Q



- Silindirik aydınlatılmış alan
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı IP67/IP69K
- M12 x 1 erkek, düz, 4 telli
- Iřık uzunluęu L1: 1130 mm
- Gvde uzunluęu L2: 1183,5 mm
- Renk 1: Gn ışığı beyazı
- Renk 2: Yeřil
- Renk 3: Sarı
- Renk 4: Kırmızı
- Renk 5: Mavi
- ok renkli lineer ışık
- Otomatik sıcaklık izleme
- FDA uyumlu
- 2 x LMBWLS27EC geme braket teslimata dahildir


|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Tip kodu</b>  | WLS27XWGRYB5-1130DS24Q |
| <b>İdent no.</b> | 3802092                |

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Purpose</b>                               | LED alıřma ışığı    |
| <b>İřlev</b>                                 | lineer ışık          |
| <b>Cascadable</b>                            | hayır                |
| <b>Tasarım</b>                               | Dışsız silindirik    |
| <b>Konektr ataması</b>                      | WLS27                |
| <b>Boyutlar</b>                              | 1183.5 x  27mm      |
| <b>Gvde malzemesi</b>                       | Plastik, PC          |
| <b>Window material</b>                       | Kopolyester, diffuse |
| <b>Kablo Kılıf Malzemesi</b>                 | PVC                  |
| <b>LED kullanım mr (L70)</b>               | 50000 h              |
| <b>IP Derecesi</b>                           | IP66 / IP67 / IP69K  |
| <b>Elektrikli ekipman iin koruma sınıfı</b> | III                  |
| <b>Ortam sıcaklığı</b>                       | -40...+50 C         |
| <b>Saklama sıcaklığı</b>                     | -40...+70 C         |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>alıřma voltajı</b>      | 12...30 VDC          |
| <b>Input power</b>          | 29.76 W              |
| <b>Elektriksel baęlantı</b> | Konektrler, M12 x 1 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Iřık tipi</b> | beyaz   |
|                  | yeřil   |
|                  | kırmızı |
|                  | sarı    |
|                  | mavi    |
| <b>Dimmable</b>  | hayır   |

#### Kablo Baęlantı řeması







#### İřlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED alıřma ışıkları ideal olarak endstriyel uygulamalar iin uygundur. Renk sıcaklığı 6.000 ile 7.100 Kelvin (soęuk beyaz) arasındadır. Modele baęlı olarak ışık akısı 325 veya 2600 lmen olur. Cihaz, g verilmesinden (12...30 VDC) itibaren aık/kapalı konuma getirilir. Ayrıca, PIM 4'teki yksek sinyalin tetiklenmesi suretiyle, ışık gcnn %50'si oranında karartılabilir. 2 renkli deęiřkenleri kullanırken renkler arasında geiř yapılabilir. Bazı modellerde lamba ıkışı srekli olarak tel 4 zerindeki PWM sinyali yoluyla sıkılabilir. Basamaklandırılabilir trleri de mevcuttur. Mevcut renkler soęuk beyaz, sıcak beyaz, yeřil, kırmızı, sarı ve mavidir.

**alıřma ışığı**  
**Lineer Iřık**  
**WLS27XWGRYB5-1130DS24Q**

**Aksesuarlar**

| Tip kodu   | İdent no. | Aıklama                            | lekli izim                                                                         |
|------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LMBWLS27H  | 3094776   | WLS27 iin asma braket              |    |
| LMBWLS27U  | 3094775   | WLS27 iin niversal montaj braketi |    |
| LMBWLS27EC | 3094774   | WLS27 iin geme braket             |  |
| LMBWLS27SP | 3094773   | WLS27 iin geme braket             |  |