



LED gösterge uyarı ışığı S22L2SRGB14QP

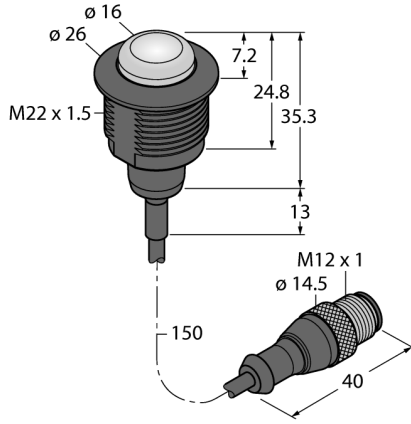

- Çok yönlü LED ekran
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış, M22 x 1
- Koruma sınıfları IP67 IP69K
- UV dirençli malzemeler
- LED rengi başına akım tüketimi: maks. 25 mA
- Mantık tablosuna uygun olarak 14 ade-
de kadar renk görüntülenebilir (COL 1,
COL 2, COL 3, COL 4)
- Pro Editor kullanılarak yapılandırılabilir,
kullanıcı tanımlı renkleri görüntüleye-
bilir, çeşitli aydınlatma animasyonları,
yapılandırılabilir G/Ç bloğu uyumluluğu
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45
mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN

Tip kodu	S22L2SRGB14QP
İdent no.	3804230
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dışı
Konektör ataması	S22L
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo uzunluğu	0.15 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP66 / IP67 / IP69K
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	10...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 25 mA
Tipik yanıt süresi	< 250 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 x 1
Işık tipi	RGB
Dimmable	hayır

Kablo Bağlantı Şeması

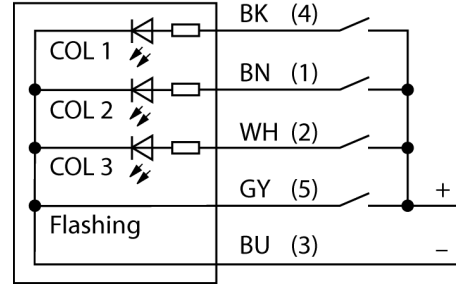

İşlevsel prensip

Bu ışıklar RGB LED'lidir. Dört giriş sinyali, standart ayarlar kullanılırken 14 ön tanımlı renkten 1'inin kontrol edilebilmesini sağlar. Mantık tablosunda hangi girişlerin bağlanması gerektiği gösterilir. Pro Editor yazılımının gelişmiş ayarları, bu ışıkların kullanıcı tanımlı renklere atanabilmesini sağlar. Bu LED'lerin temel avantajı, renk doğruluğu ve parlaklıktır. Önceki modelleriyle karşılaştırıldığında, sadece tek bir ışıkla çok sayıda varyant üretilebilir. Kablo bağlantı şeması bir PNP pım ataması gösterir.

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x