


alışma ışığı



lineer ışık

WLS28-2CWGRXX3-0570X24Q

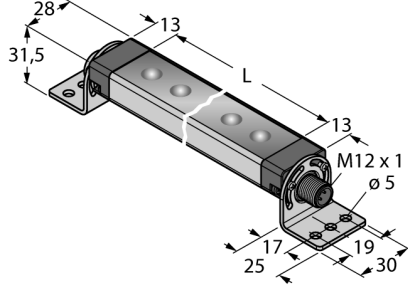

- Basamaklandırılabilir
- Işıık huzmesi: 570 mm
- alışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP50
- Renkler: Beyaz (COL 1), Yeşil (COL 2), Kırmızı (COL 3)
- Otomatik sıcaklık izleme
- SMBWLS28RA mounting bracket included in delivery

Kablo Bağlantı Şeması

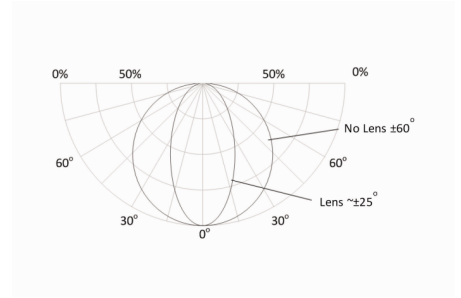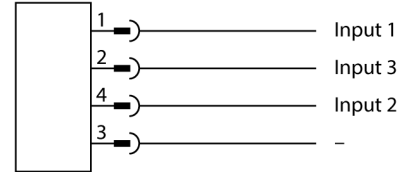

Tip kodu	WLS28-2CWGRXX3-0570X24Q
İdent no.	3804648

Purpose	LED alışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Cascadable	evet
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	WLS28-2
Boyutlar	617 x 28 x 21mm
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, clear
Huzme açısı	geniş huzme 40-80° °
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...90%
Onaylar	CE, UL

alışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal alışma akımı	≤ 1360 mA
Input power	16.32 W
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1

Işıık tipi	beyaz
	yeşil
	kırmızı
Luminous flux lumen	1300 lm
Aperture angle degree	60 °
Dimmable	hayır

alıřma ışıđı
lineer ıřık
WLS28-2CWGRXX3-0570X24Q

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
SMBWLSMAG	3019574	WLS28 alıřma ıřıklarının montajı iin metalik yzeylere montajda kullanılan manyetik montaj braketı	
SMBWLS28RA	3015764	Montaj braketı, aılı, metal, WLS28 alıřma lambaları, 5 mm delikler	
SMBWLS28SP	3088063	WLS28 alıřma ıřıklarının montajı iin mandal braketı	