



Tepeden Işığa yerleştirme sensörü PTL110S-FF200TD3-QPS150

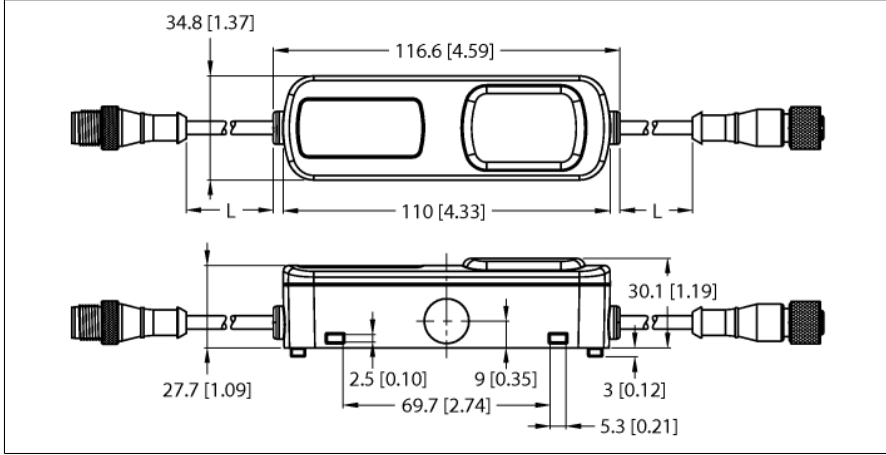

- Koruma sınıfı IP54
- M12 × 1 erkek konektörlü, 4 pimli, 150 mm korumalı kablo
- Çalışma gerilimi 10...30 VDC
- 14 farklı ışık rengine sahip RGB-LED ekran
- Kapasitif Sensör
- 3 basamaklı 7 bölümlü ekran

Kablo Bağlantı Şeması

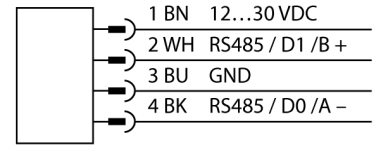

Tip kodu	PTL110S-FF200TD3-QPS150
İdent no.	3807529

Purpose	Tepeden Işığa
İşlev	Sabit alanlı arka plan bastırma özelliği bulunan cisimden yansımali sensör
Cascadable	evet
Tasarım	Dikdörtgen
Boyutlar	110 x 34.8 x 30.1mm
Gövde malzemesi	Cam fiberleri ile güçlendirilmiş polikarbonat, ABS, Siyah
Window material	Acrylic, diffuse
Kablo uzunluğu	0.15 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP54
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C

Çalışma voltajı	10...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 155 mA
Input power	1.65 W
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 × 1

Işık tipi	IR
-----------	----

İşlevsel prensip

PTL110 ışıklı toplama cihazları; çok işlevli bir ekrana, isteğe bağlı kapasitif dokunmatik düğmeye, optik sensöre ve 3 basamaklı 7 bölümlü ekrana sahiptir ve güçlü bir toplama sistemi oluşturmak için bağlanabilir. Hızlı yanıt sürelerine ve esnek kurulum seçeneklerine sahip PTL110 sistemleri, toplama ve bileşen yerleştirme uygulamalarının hızını, verimliliğini ve kalitesini artırır. PTL110 ışıklı toplama cihazları, birden çok cihazın sorgulanmasından kaynaklanan tipik gecikme süresini azaltmak için ortak bir kimlik kullanan ve Modbus uyumlu olan, özel amaç için üretilmiş seri veriyolu protokolü PICK-IQ™ ile çalışır.