


LED sinyal ışığı

Sinyal ışığı

Seri halinde değiştirilebilir

S15LGYNQ

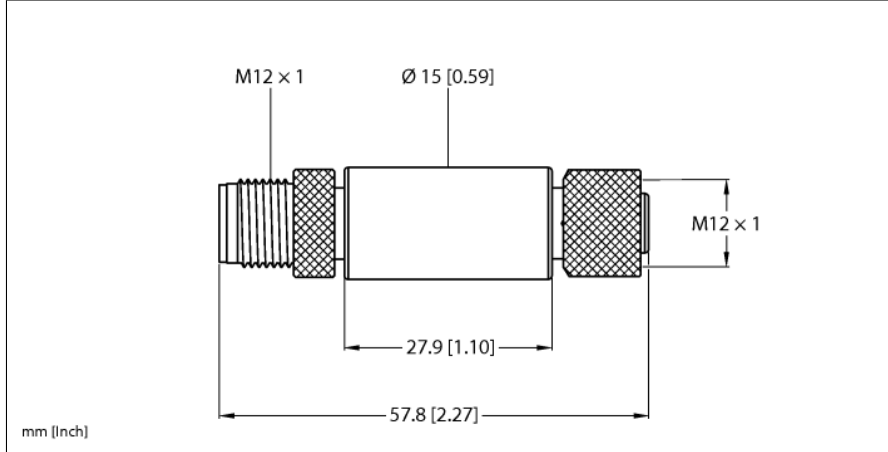

Tip	S15LGYNQ
Tanıt. no.	3808233
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
Işık tipi	yeşil sarı
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Yeşil, Sürekli açık
Renk 2 özellikleri	Sarı, Sürekli açık
Özel özellikler	G/Ç modülü uyumlu

Elektrik verileri	
Renk başına maksimum akım tüketimi	15 mA
Giriş tipi	NPN


Mekanik veriler	
Cascadable	Evet
Tasarım	Boru
Gövde malzemesi	Plastik, PUR
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP66 IP67

Testler/onaylar	
-----------------	--



- 2-renkli sıralı sensör durum ekranı
- Aktif güç kaynağını ve sensör çıkışını görüntüler
- Gövde malzemesi: Poliüretan
- Koruma sınıfı IP67
- M12, 4 pimli, erkek/dişi konektörler
- Aktif sensör çıkışı: Sarı (COL 1)
- Aktif güç kaynağı: Yeşil (COL2)
- Çalışma gerilimi 10...30 V DC
- Giriş sinyali: PNP

Kablo Bağlantı Şeması

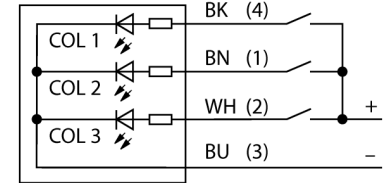

İşlevsel prensip

S15L ürün serisinin sıralı sensör durumu ekranı, otomotiv endüstrisi, malzeme taşıma ve genel montaj gibi yüksek görünürlüğe sahip bir ekrana ihtiyaç duyan endüstriler için ideal bir aksesuardır.

Yeşil renkli iki ekranda güç kaynağı, sarı veya kırmızı renkli ekranlarda ise çıkış durumu gösterilir.

Aktif güç kaynağı ve aktif sensör çıkışının 360 derecelik görünümü için doğrudan sensöre monte edilir.

Yüksek görünürlüğe sahip gövde, operatörlerin sorunları daha hızlı tespit etmesine ve çözmesine olanak sağlar.

Çok bileşenli olarak kalıplanmış tasarım,
sağlam ve aksaklığa dayanıklı olduğundan
zorlu endüstriyel ortamlara dayanabilir.