


Konvertör

IO-Link'e ultrasonik veriler



S15C-MUL-KQ

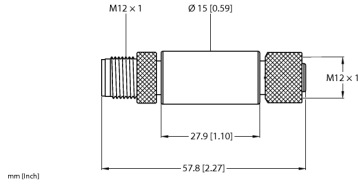

Tip	S15C-MUL-KQ
Tanıt. no.	3809834
Kablosuz veri	
Cihaz tipi	Konvertör
G/Ç verileri	
Çıkış tipi	IO-Link
İletişim protokolü	IO-Link
Elektrik verileri	
Runs with battery	Hayır
Çalışma gerilimi U _s	18...30 VDC
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Mekanik veriler	
Tasarım	Silindirik/Dışsız, S15C
Boyutlar	Ø 15 x 57.8mm
Gövde malzemesi	Plastik, PVC, Siyah
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Ortam sıcaklığı	40...+70 °C
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Darbe direnci	15 g (11 ms)
Onaylar	CE UKCA cULus

- Kompakt tasarım sayesinde bir analog sensöre doğrudan bağlantı
- Çalışma gerilimi: 18...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP67
- Sinyal gücü ve sinyal kaybı için durum LED'leri
- IO-Link ile parametrelendirilebilir
- Çalışma gerilimi: 18...30 VDC
- Giriş: K50UX2..RA ultrasonik sensör verileri
- Çıkış: IO-Link
- Sensör verilerini 64 bit işlem verilerine dönüştürür

Kablo Bağlantı Şeması

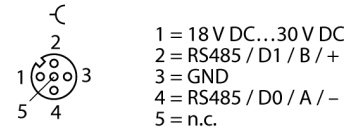

İşlevsel prensip

Dijital veya analog çıkışlı ve seri arayüz- lü sensörler, artık IO-Link ve Modbus RTU üzerinden iletişim kurmak üzere kullanılabilir ve böylece önleyici bakım ve çalışma optimiz- asyonu için gereken verileri sağlar.

Snap Signal ürün serisindeki bileşenler, saha cihazlarından gelen verilerin istenen formatta erişilebilir olmasına yardımcı olur. S15C ve R45C, sıralı montaj için uygundur ve çok sayıda sinyali IO-Link işlem verilerine veya Modbus kayıtlarına dönüştürür. R90C ve R95C ürün serisindeki G/Ç göbekleri ve IO-Link master'lar, ürün yelpazesini tamamlar. Tüm bileşenler koruma sınıfı, bağlantı ve dayanıklılık açısından endüstri standartlarını karşılar.

Mevcut sistemlere kolayca entegre edilebilirler ve DXM ağ kontrolörü verilerin kontrol sistemine veya buluta aktarılmasını kolaylaştırır.