



LED lineer ışık Metal gövdede WLS28PXRGBW430XQ

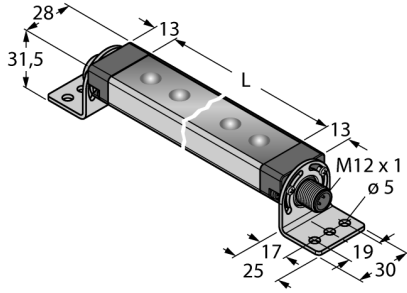

Tip	WLS28PXRGBW430XQ
Tanıt. no.	3810983
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
İşık tipi	RGB
Luminous flux lumen	975 lm
Aperture angle degree	60 °
Huzme açısı	geniş huzme 40-80°
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Programlanabilir
Renk 1 özellikleri	RGBW
Özel özellikler	G/Ç modülü uyumlu
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_s	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I_s	≤ 1010 mA
Input power	12.12 W
İletişim protokolü	BannerBus (Pro Editor uyumlu)
Tipik yanıt süresi	< 300 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dikdörtgen, WLS28-2
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, clear
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP50
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL

- Işık huzmesi: 430 mm
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP50
- RGB LED'ler
- Çok renkli lineer ışık
- Pro Editor yazılımı yoluyla parametrelendirme
- SMBWLS28RA mounting bracket included in delivery

Kablo Bağlantı Şeması

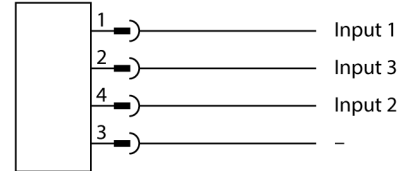

İşlevsel prensip

Bu ışıklar RGB LED'lidir. Üç giriş sinyali, standart ayarlar kullanılırken yedi ön tanımlı aydınlatma renginden veya aydınlatma animasyonundan birinin kontrol edilebilmesini sağlar. Mantık tablosunda hangi girişlerin bağlanması gerektiği gösterilir:

Durum 1 = beyaz

Durum 2 = yeşil

Durum 3 = kırmızı

Durum 4 = sarı

Durum 5 = mavi renk önde, arka plan beyaz



Durum 6 = beyaz, uçlar kırmızı yanıp söner

Durum 7 = sıcak beyaz

Pro Editor yazılımını kullanarak kullanıcı, bu aydınlatmaları gelişmiş ayarlardan tanımlayabilir.

	Input 1	Input 2	Input 3
State 1	x		
State 2		x	
State 3			x
State 4	x	x	
State 5	x		x
State 6		x	x
State 7	x	x	x

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMBWLSMAG	3019574	Çalışma lambalarını ve sensörleri monte etmek için manyetik düzenek, 2 parça	
SMBWLS28RA	3015764	Montaj braketi, açılı, metal, WLS28 çalışma lambaları için, 5 mm delik yerleri, vida seti dahildir	
SMBWLS28SP	3088063	WLS28 çalışma ışıklarının montajı için mandal braketi	