


LED lineer ışık Metal gövdede WLS28PXRGBW145DXKQ

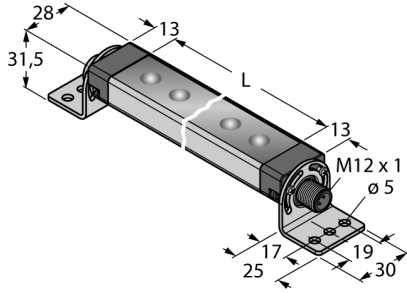

- Işık huzmesi: 145 mm
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP50
- RGB LED'ler
- Çok renkli lineer ışık
- IO-Link ile parametrelendirilebilir
- SMBWLS28RA mounting bracket included in delivery

Kablo Bağlantı Şeması

3 BU	-
1 BN	+
4 BK	IO-Link
2 WH	n.c.

İşlevsel prensip

Bu ışıklar RGB LED'lidir. IO-Link arayüzü; LED'lerin, rengin, yanıp sönme işlevinin, yoğunluğun ve animasyonun kontrol edilmesine yönelik ayarlara tam erişim sağlar. Işıklar 6 farklı beyaz renk sıcaklığı ve RGB renk alanından 13 ışık rengiyle donatılmıştır. Kullanıcı tanımlı ışık renkleri oluşturmak da mümkündür.

Tip	WLS28PXRGBW145DXKQ
Tanıt. no.	3811001
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Işık tipi	RGB
Luminous flux lumen	325 lm
Aperture angle degree	60 °
Huzme açısı	geniş huzme 40-80°
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	IO-Link kontrollü
Renk 1 özellikleri	RGBW
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 330 mA
Input power	3.96 W
İletişim protokolü	IO-Link
Tipik yanıt süresi	< 45 msn
IO-Link	
IO-Link Özellikleri	V 1.1
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
İşlem verisi genişliği	16 bit
Çerçeve tipi	Type_2_2
İşlev pimi 4	IO-Link
Maximum cable length	20 m

Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dikdörtgen, WLS28-2
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP50
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMBWLSMAG	3019574	Çalışma lambalarını ve sensörleri monte etmek için manyetik düzenek, 2 parça	
SMBWLS28RA	3015764	Montaj braketi, açılı, metal, WLS28 çalışma lambaları için, 5 mm delik yerleri, vida seti dahildir	
SMBWLS28SP	3088063	WLS28 çalışma ışıklarının montajı için mandal braketi	