


VAS22-S80E-0.25-DAS22-S-FS5.432/TXL Valf konektörü, A tipi – Uzatma kablosu





Özellikler

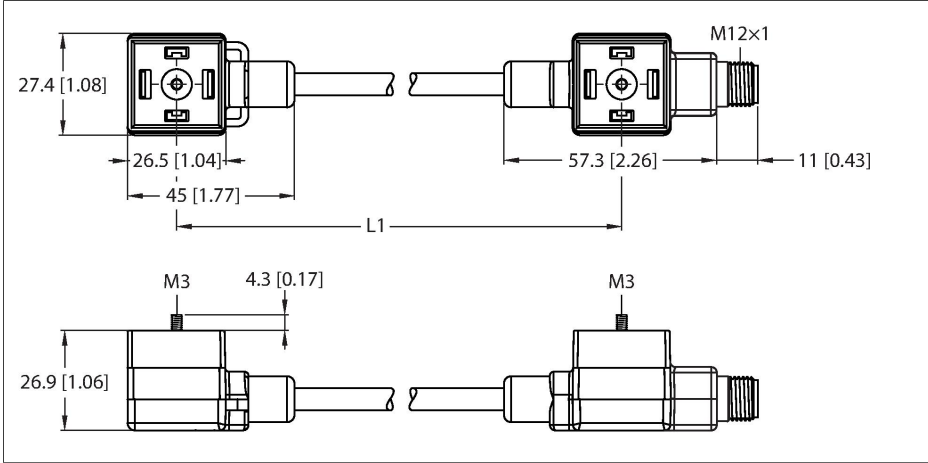

- 2 pimli + PE
- DIN EN 175301-803 uyarınca tasarım
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı: IP65, IP67, IP68
- Koruyucu bileşen: Transil diyot
- Kılıf malzemesi: PUR
- Kılıf rengi: siyah
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Kimyasallara ve yağlara karşı dirençli
- UV ve ozon dayanıklılığı
- Alev geciktirici
- Halojen, silikon, PVC ve LABS içermez

Kontak ataması

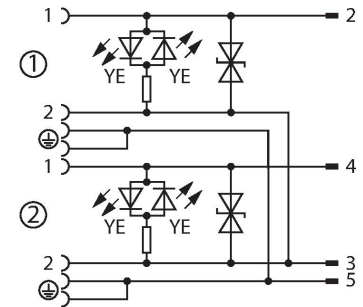

Teknik Veriler

Tip	VAS22-S80E-0.25-DAS22-S-FS5.432/TXL
Tanıt. no.	6606673
Pim sayısı	2+PE, PE köprülülü
Koruyucu bileşen	Transil diyot
Display switch state	LED, Sarı/sarı
Koruma tipi	IP65, IP67, IP68
Kablo çapı	Ø 6.4 mm ±0.20
Cable length	0.25 m
Cable jacket	PUR, Siyah
Kablo damarı yalıtımı	PP
Çekirdek kesit alan	4 x 0.75 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	42 x 0.15 mm
Kablo damarı renkleri	BN, BU, GNYE, BK
+20°C'de elektriksel özellikler	
Akım	4 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Bükme döngüleri	≥ 2 million
Burulma gerilimi	± 180 °/m
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-30...+90 °C
Ortam sıcaklığı (çekme zinciri)	-25...+60 °C