


Teknik Veriler

Mekanik ve kimyasal özellikler

Statik Bükme yarıçapı	$\geq 5 \times \varnothing$
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	$\geq 15 \times \varnothing$
Ambient temperature range (stationary)	-40 °C...+85 °C

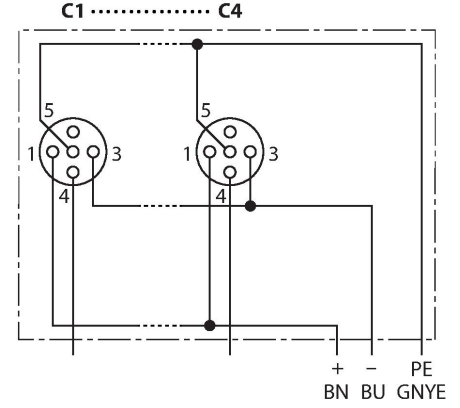

Wiring

Port/Pin	C1/4	C2/4	C3/4	C4/4	C5/4	C6/4
M23 flange	1	2	3	4	5	6
Cable	WH	GN	YE	GY	PK	RD

Power C1-C6	24 V	0 V	PE
M23 flange	11	9 + 10	12
Cable	BN	BU	GNYE

Teslimat kapsamı

Cihaz	Miktar	Açıklama
Bağlantı kutuları	1	Pasif aktüatör/sensör bağlantı kutusu
VS-M12-BK	2	M12 dişi konektörler için kapatma tapaları
KS9/20	7	Etiketler

Aksesuarlar

Tanımlama No.	Atama	Açıklama
6900197	CK12-0	Sahada montajı yapılabilir dişi M23, 12 pimli, düz
6931889	CS12-0	Sahada montajı yapılabilir erkek M23, 12 pimli, düz
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Aktüatör/sensör kablosu, M12 dışıdan M12 erkeğe, düz, 5 pimli, 2 m *
6936055	VS-M12-BK	M12 dişi konektörler için kapatma tapaları
8015002	KS9/20	Etiketler

* Diğer uzunluklar isteğe bağımlı olarak mevcuttur