
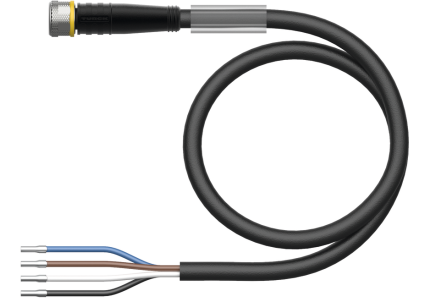


# PKG4M-3/TEL

## Aktüatör, Sensör ve Besleme Kablosu, PVC – bağlantı kablosu

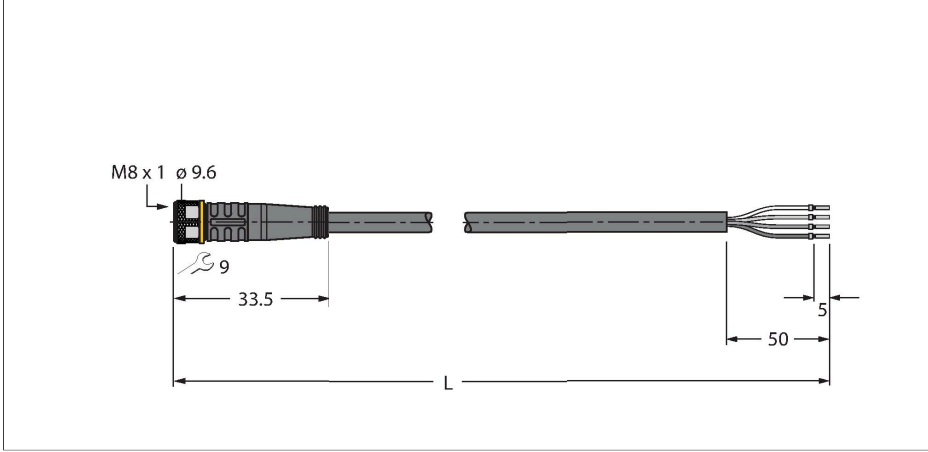

### Teknik Veriler


|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tip                             | PKG4M-3/TEL                                                         |
| Tanıt. no.                      | 6625090                                                             |
| Konektör A                      | Dişi, M8 × 1, Düz                                                   |
| Pim sayısı                      | 4                                                                   |
| Kontaklar                       | Pirinç, CuZn, Altın kaplama                                         |
| Contact carriers                | plastik, TPU, Siyah                                                 |
| Connector body                  | plastik, TPU, Siyah                                                 |
| Kaplin somunu/vidası            | Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama                         |
| Seal                            | plastik, FPM/FKM                                                    |
| Tightening torque (range)       | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!) |
| Mekanik ömür                    | > 100 eşleşme döngüleri                                             |
| Kirlilik derecesi               | 3                                                                   |
| Koruma tipi                     | IP67, IP69K, yalnızca vidalı durumda                                |
| Kablo                           |                                                                     |
| Kablo çapı                      | Ø 4.6 mm ±0.20                                                      |
| Cable length                    | 3 m                                                                 |
| Cable jacket                    | PVC, Siyah                                                          |
| Kablo damarı yalıtımı           | PVC                                                                 |
| Çekirdek kesit alan             | 4 x 0.34 mm²                                                        |
| Bükülü tel düzenlemesi          | 42 x 0.1 mm                                                         |
| Kablo damarı renkleri           | BN, WH, BU, BK                                                      |
| +20°C'de elektriksel özellikler |                                                                     |
| Nominal gerilim                 | 50 V <sub>AC</sub> /60 V <sub>DC</sub>                              |
| Test voltajı                    | 2000 V                                                              |

### Özellikler



- Dişi M8, düz, 4 pimli
- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: siyah
- Kimyasallara ve yağlara karşı dirençli
- Alev geciktirici
- Asitlere ve alkali çözeltilere karşı dirençli
- Mikroplara ve hidrolize karşı dirençli
- LABS içermez
- Koruma sınıfı: IP67, IP69K
- Kablo uzunluğu: 3 m


### Kablo Kesit Alanı

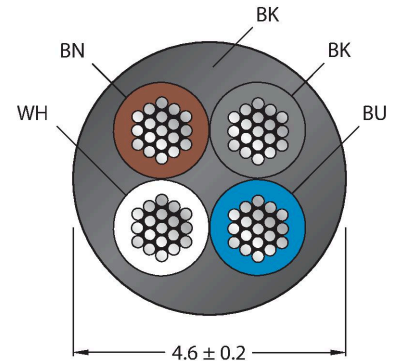

### Kontak ataması

## Teknik Veriler

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Akım                                  | 4 A           |
| Yalıtım direnci                       | > 30.5 MΩ/km  |
| İletme direnci                        | maks. 57 Ω/km |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b> |               |
| Statik Bükme yarıçapı                 | ≥ 5 x Ø       |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)     | ≥ 10 x Ø      |
| Ortam sıcaklığı (sabit)               | -40...+105 °C |
| Ortam sıcaklığı (mobil)               | -5...+80 °C   |
| Onaylar                               | cULus         |




## Devre şeması



## Aksesuarlar

HAS5141-0


6905403



Kablo montaj erkek konektör, M8 x 1, düz, 4 pimli, yalıtım sıyrılmalı bağlama, 2,5 mm'den 5,1 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm²'den 0,34 mm²'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, plastik somun

BS5143-0


6901013



Sahada montajı yapılabilir erkek konektör, M8 x 1, düz, 4 pimli, vida terminali bağlantısı, 3,5 mm'den 5,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm²'den 0,50 mm²'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, metal tespit vidası

HS5141-0


6902730



Kablo montaj erkek konektör, M8 x 1, düz, 4 pimli, pres geçme teknolojisi, 4,0 mm'den 5,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm²'den 0,34 mm²'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, metal somun

HS5241-0


6902830



Kablo montaj erkek konektör, M8 x 1, açılı, 4 pimli, pres geçme teknolojisi, 4,0 mm'den 5,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm²'den 0,34 mm²'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, metal somun

FW-PRSPM0420-SA-S-0406

100002295



Sahada montajı yapılabilir erkek konektör, M8 x 1, düz, 4 pimli, vida terminali bağlantısı, 4,0 mm'den 5,5 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm²'den 0,5 mm²'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, metal tespit vidası

TORQUE-WRENCH-SET-AS


6936170

Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW14) için tork anahtarı

## BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL

6936206

TEL ve TXL kabloları için etiket,  
uzunluk: 18 mm, yükseklik: 4 mm,  
malzeme: polikarbonat (PC), renk:  
beyaz, halojen içermez ve alev  
geciktirici



## Aksesuarlar

## Ölçekli çizim

## Tip

LABEL-HOLDER-FLEX-PVC

## Tanıt. no.

100048170

Uzatma kablolarının tanımlanması  
için PVC etiket tutucu (TEL/TXL ürün  
serisi); şu kablo çapları için: min. 5 mm;  
boyutlar 4 × 18 mm; dağıtım ünitesi:  
Her pakette 50 parça

