


# PKWV4M-10/TEL

## Aktüatör/sensör kablosu, PVC – bağlantı kablosu




### Özellikler

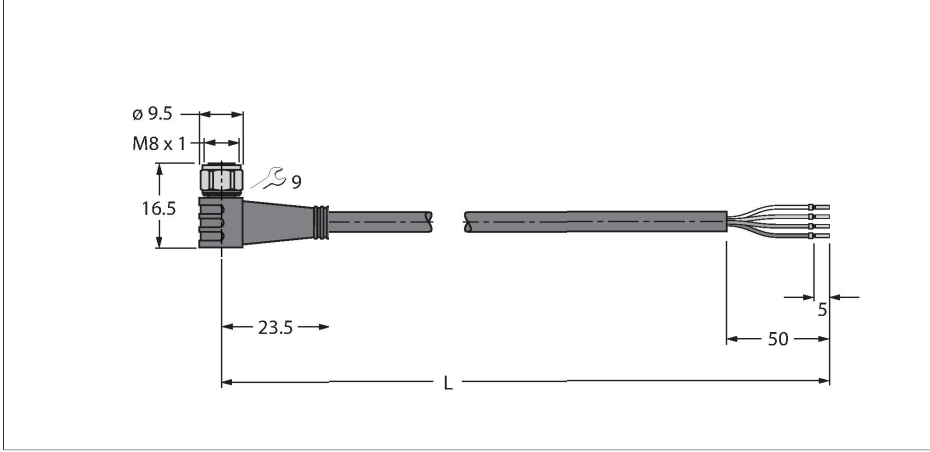

- Dişi M8, açılı, 4 pimli
- Paslanmaz çelik kaplin somunu/vida
- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: siyah
- Kimyasallara ve yağlara karşı dirençli
- Alev geciktirici
- Asitlere ve alkali çözeltilere karşı dirençli
- Mikroplara ve hidrolize karşı dirençli
- LABS içermez
- Koruma sınıfı: IP67, IP69K
- Kablo uzunluğu: 10 m


### Kablo Kesit Alanı

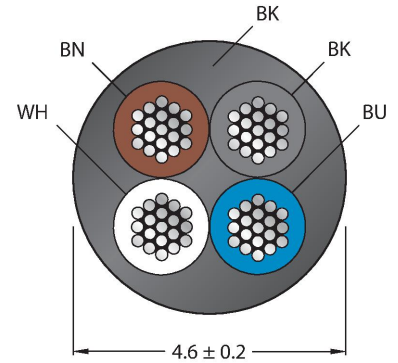

### Kontak ataması



### Devre şeması



### Teknik Veriler

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tip                             | PKWV4M-10/TEL                                                       |
| Tanıt. no.                      | 6625396                                                             |
| Konektör A                      | Dişi, M8 × 1, Açılı                                                 |
| Pim sayısı                      | 4                                                                   |
| Kontaklar                       | Pirinç, CuZn, Altın kaplama                                         |
| Contact carriers                | plastik, TPU, Siyah                                                 |
| Connector body                  | plastik, TPU, Siyah                                                 |
| Kaplin somunu/vidası            | paslanmaz çelik, V4A                                                |
| Seal                            | plastik, FPM/FKM                                                    |
| Tightening torque (range)       | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!) |
| Mekanik ömür                    | > 100 eşleşme döngüleri                                             |
| Kirlilik derecesi               | 3                                                                   |
| Koruma tipi                     | IP67, IP69K, yalnızca vidalı durumda                                |
| Kablo                           |                                                                     |
| Kablo çapı                      | Ø 4.6 mm ±0.20                                                      |
| Cable length                    | 10 m                                                                |
| Cable jacket                    | PVC, Siyah                                                          |
| Kablo damarı yalıtımı           | PVC                                                                 |
| Çekirdek kesit alan             | 4 x 0.34 mm²                                                        |
| Bükülü tel düzenlemesi          | 42 x 0.1 mm                                                         |
| Kablo damarı renkleri           | BN, WH, BU, BK                                                      |
| +20°C'de elektriksel özellikler |                                                                     |
| Nominal gerilim                 | 50 V <sub>AC</sub> /60 V <sub>DC</sub>                              |
| Test voltajı                    | 2000 V                                                              |
| Akım                            | 4 A                                                                 |
| Yalıtım direnci                 | > 30.5 MΩ/km                                                        |

