


# CABLE5X0.34-SH-PVC-BK-100M/TEL

## Aktüatör/sensör kablosu, PVC – makaralı kablo



### Özellikler

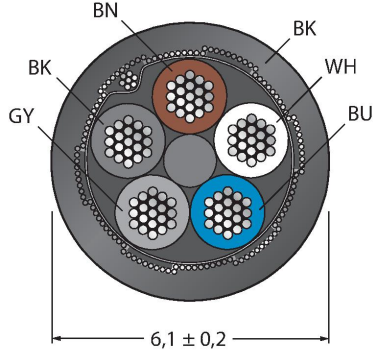


- 5 pimli
- Kılıf malzemesi: PVC, korumalı
- Kılıf rengi: siyah
- Kimyasallara ve yağlara karşı dirençli
- Alev geciktirici
- Asitlere ve alkali çözeltilere karşı dirençli
- Mikroplara ve hidrolize karşı dirençli
- LABS içermez
- Koruma sınıfı: IP67, IP69K
- Kablo uzunluğu: 100 m

### Teknik Veriler

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Tip                                    | CABLE5X0.34-SH-PVC-BK-100M/TEL |
| Tanıt. no.                             | 6627974                        |
| Pim sayısı                             | 5                              |
| <b>Kablo</b>                           |                                |
| Kablo çapı                             | Ø 5.6 mm ±0.20                 |
| Cable length                           | 100 m                          |
| Cable jacket                           | PVC, Siyah                     |
| Kablo damarı yalıtımı                  | PVC                            |
| Çekirdek kesit alan                    | 5 x 0.34 mm <sup>2</sup>       |
| Bükülü tel düzenlemesi                 | 42 x 0.1 mm                    |
| Kablo damarı renkleri                  | BN, WH, BU, BK, GY             |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                                |
| Nominal gerilim                        | 300 V                          |
| Test voltajı                           | 2000 V                         |
| Akım                                   | 4 A                            |
| Yalıtım direnci                        | > 30.5 MΩ/km                   |
| İletim direnci                         | maks. 57 Ω/km                  |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                                |
| Statik Bükme yarıçapı                  | ≥ 5 x Ø                        |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)      | ≥ 10 x Ø                       |
| Ortam sıcaklığı (sabit)                | -40...+105 °C                  |
| Ortam sıcaklığı (mobil)                | 0...+80 °C                     |

### Kablo Kesit Alanı

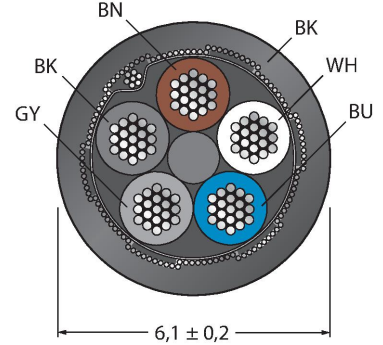

### Aksesuarlar

| Ölçekli çizim | Tip                   | Tanıt. no. |                                                                                                                  |
|---------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170  | Uzatma kablolarının tanımlanması için PVC etiket tutucu (TEL/TXL ürün serisi); şu kablo çapları için: min. 5 mm; |

| Ölçekli çizim | Tip | Tanıt. no.                                                   |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------|
|               |     | boyutlar 4 × 18 mm; dağıtım ünitesi:<br>Her pakette 50 parça |