


Aktüatör/sensör kablosu, PUR

Hızlı dönen uzatma kablosu

WKC5Q-1-RSC5Q/TXL

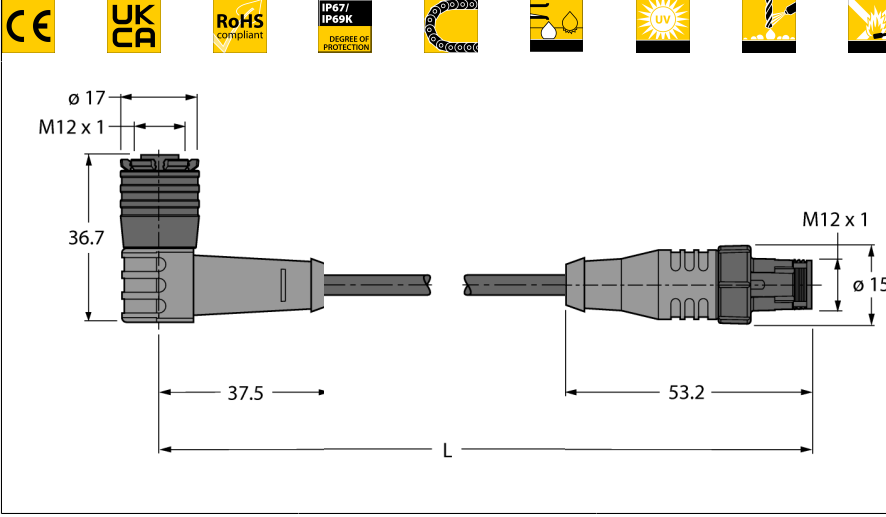


- Dişi M12, açılı, 4 pimli + PE
- Erkek M12, düz, 4 pimli + PE
- Kılıf malzemesi: PUR
- Kılıf rengi: siyah
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Kaynak kıvılcımlarına karşı dirençli
- Kimyasallara, UV radyasyonuna ve yağlara karşı dirençli
- Alev geciktirici
- Halojen, silikon, PVC ve LABS içermez
- Aşınmaya karşı özellikle dirençlidir
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı IP67
- Kablo uzunluğu: 1,0 m

Tip	WKC5Q-1-RSC5Q/TXL
Tanıt. no.	6628061
Ürün açıklaması	!!! Pin 5 = PE !!!
Konektör A	Dişi, M12 x 1, Açılı, A kodlu
Pim sayısı	4+PE
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Sarı
Interlocking sleeve	plastik, PBT, black
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, (takılı)

Konektör B	erkek konektör, M12 x 1, düz, A kodlu
Pim sayısı	4+PE
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Sarı
Interlocking sleeve	Plastik, PBT, black
Mekanik ömür	> 50 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67, (Takılı)

Kablo	
Kablo çapı	Ø 4.8mm ±0.20
Cable length	1 m m
Cable jacket	PUR, Siyah
Kablo damarı yalıtımı	PP
Çekirdek kesit alan	5 x 0.34 mm²
Bükülü tel düzenlemesi	42 x 0.1mm
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, BK, GNYE

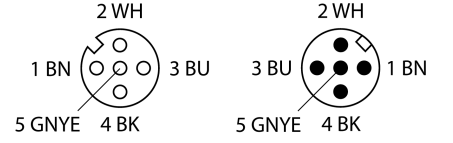

Devre şeması



+20°C'de elektriksel özellikler

Nominal gerilim	60V
Test voltajı	2000 V
Akım	4AA
Yalıtım direnci	> 30.5 MΩ/km
İlerletme direnci	maks. 57 Ω/km

Mekanik ve kimyasal özellikler

Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Bükme döngüleri	≥ 5 million
Kabul edilebilir hızlanma	maks. 5 m/s ²
Kabul edilebilir hareket yolu, yatay	5 m (5 m/s ² de)
Kabul edilebilir hareket yolu, dikey	2 m (5 m/s ² de)
Kabul edilebilir travers hızı	3.3 m/s
Burulma gerilimi	± 180 °/m
Ortam sıcaklığı (sabit)	-50...+80°C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-25...+80°C
Ortam sıcaklığı (çekme zinciri)	-25...+60°C

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı	
BLANK-LABEL-FOR-CORDESETS-TEL-TXL	6936206	TEL ve TXL kabloları için etiket, uzunluk: 18 mm, yükseklik: 4 mm, malzeme: polikarbonat (PC), renk: beyaz, halojen içermez ve alev geciktirici	