


## CABLE3X0.34-XX-PUR-YE-100M/TXY

## Aktüatör/sensör kablosu, PUR – makaralı kablo



## Özellikler

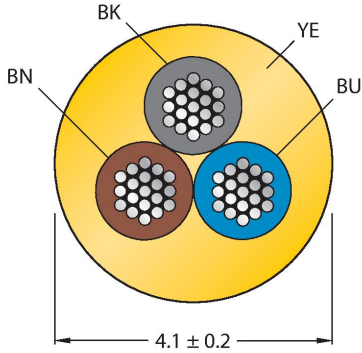


- 3 pimli
- Kılıf malzemesi: PUR
- Kılıf rengi: sarı
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Kimyasallara, UV radyasyonuna ve yağlara karşı dirençli
- Alev geciktirici (UL 1581, IEC 60332-2-2 uyarınca FT2)
- Kaynak kıvılcımlarına karşı dirençli
- Halojen, silikon, PVC ve LABS içermez
- Aşınmaya karşı özellikle dirençli
- Koruma sınıfı: IP67, IP69K
- Kablo uzunluğu: 100 m

## Teknik Veriler

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Tip                                    | CABLE3X0.34-XX-PUR-YE-100M/TXY |
| Tanıt. no.                             | 6628644                        |
| Pim sayısı                             | 3                              |
| <b>Kablo</b>                           |                                |
| Kablo çapı                             | Ø 4.3 mm ±0.20                 |
| Cable length                           | 100 m                          |
| Cable jacket                           | PUR, Sarı                      |
| Kablo damarı yalıtımı                  | PP                             |
| Çekirdek kesit alan                    | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>       |
| Bükülü tel düzenlemesi                 | 42 x 0.1 mm                    |
| Kablo damarı renkleri                  | BN, BU, BK                     |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                                |
| Nominal gerilim                        | 300 V                          |
| Test voltajı                           | 2000 V                         |
| Akım                                   | 4 A                            |
| Yalıtım direnci                        | > 30.5 MΩ/km                   |
| İletim direnci                         | maks. 57 Ω/km                  |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                                |
| Statik Bükme yarıçapı                  | ≥ 5 x Ø                        |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)      | ≥ 10 x Ø                       |
| Bükme döngüleri                        | ≥ 5 million                    |
| Kabul edilebilir hızlanma              | maks. 5 m/s <sup>2</sup>       |
| Kabul edilebilir hareket yolu, yatay   | 5 m (5 m/s <sup>2</sup> 'de)   |
| Kabul edilebilir hareket yolu, dikey   | 2 m (5 m/s <sup>2</sup> 'de)   |
| Kabul edilebilir travers hızı          | 3.3 m/s                        |
| Burulma gerilimi                       | ± 180 °/m                      |
| Ortam sıcaklığı (sabit)                | -50...+80 °C                   |


## Kablo Kesit Alanı

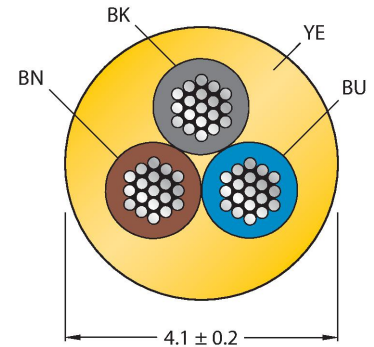


## Teknik Veriler

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Ortam sıcaklığı (mobil)         | -25...+80 °C |
| Ortam sıcaklığı (çekme zinciri) | -25...+60 °C |

## Aksesuarlar

|                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>TORQUE-WRENCH-SET-AS</b>                                                                                                        | <b>6936170</b> | <b>BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL</b>                                                                                                         | <b>6936206</b> |
| Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı |                | TEL ve TXL kabloları için etiket, uzunluk: 18 mm, yükseklik: 4 mm, malzeme: polikarbonat (PC), renk: beyaz, halojen içermez ve alev geciktirici |                |
|                                                                                                                                    |                |                                                               |                |

## Aksesuarlar

| Ölçekli çizim                                                                       | Tip                   | Tanıt. no. |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170  | Uzatma kablolarının tanımlanması için PVC etiket tutucu (TEL/TXL ürün serisi); şu kablo çapları için: min. 5 mm; boyutlar 4 × 18 mm; dağıtım ünitesi: Her pakette 50 parça |