

# RSCV4.4T-1/TEL


## Aktüatör/sensör kablosu, PVC – bağlantı kablosu

### Özellikler




- Erkek M12, düz, 4 pimli
- Paslanmaz çelik kaplin somunu/vida
- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: siyah
- Kimyasallara ve yağlara karşı dirençli
- Alev geciktirici
- Asitlere ve alkali çözeltilere karşı dirençli
- Mikroplara ve hidrolize karşı dirençli
- LABS içermez
- Koruma sınıfı: IP67, IP69K
- Kablo uzunluğu: 1,0 m


### Kablo Kesit Alanı

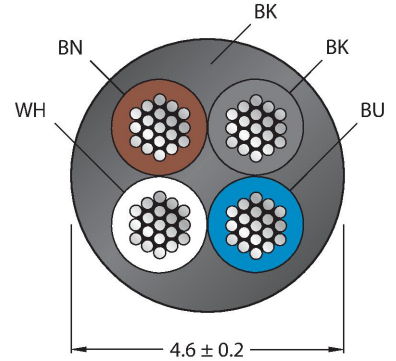

### Kontak ataması



### Devre şeması

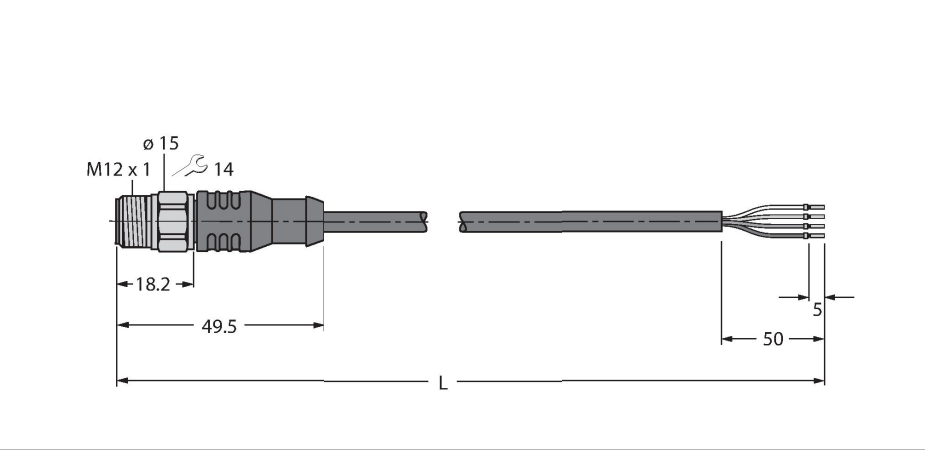

### Teknik Veriler

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Tip                             | RSCV4.4T-1/TEL                        |
| Tanıt. no.                      | 6628701                               |
| Konektör A                      | Erkek konektör, M12 × 1, Düz, A kodlu |
| Pim sayısı                      | 4                                     |
| Kontaklar                       | Pirinç, CuZn, Altın kaplama           |
| Contact carriers                | plastik, TPU, Siyah                   |
| Connector body                  | plastik, TPU, Siyah                   |
| Kaplin somunu/vidası            | paslanmaz çelik, V4A                  |
| Mekanik ömür                    | > 100 eşleşme döngüleri               |
| Kirlilik derecesi               | 3                                     |
| Koruma tipi                     | IP67, IP69K, yalnızca vidalı durumda  |
| Kablo                           |                                       |
| Kablo çapı                      | Ø 4.6 mm ±0.20                        |
| Cable length                    | 1 m                                   |
| Cable jacket                    | PVC, Siyah                            |
| Kablo damarı yalıtımı           | PVC                                   |
| Çekirdek kesit alan             | 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>              |
| Bükülü tel düzenlemesi          | 42 x 0.1 mm                           |
| Kablo damarı renkleri           | BN, WH, BU, BK                        |
| +20°C'de elektriksel özellikler |                                       |
| Nominal gerilim                 | 250 V                                 |
| Test voltajı                    | 2000 V                                |
| Akım                            | 4 A                                   |
| Yalıtım direnci                 | > 30.5 MΩ/km                          |
| İletim direnci                  | maks. 57 Ω/km                         |
| Mekanik ve kimyasal özellikler  |                                       |
| Statik Bükme yarıçapı           | ≥ 5 x Ø                               |


## Teknik Veriler

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım) | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| Ortam sıcaklığı (sabit)           | -40...+105 °C                |
| Ortam sıcaklığı (mobil)           | -5...+80 °C                  |
| Onaylar                           | cULus                        |

## Aksesuarlar

FW-ERKPM0426-SA-P-0408


100002047



Sahada montajı yapılabilir dışı konektör, M12 × 1, düz, 4 pimli, itmeli bağlantı, 4,0 mm'den 8,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm<sup>2</sup>'den 0,75 mm<sup>2</sup>'ye çekirdek kesit alanı/terminal kapasitesi, plastik gövde, metal kaplin somunu

FW-ERKPM0416-SA-S-0408


100002283



Sahada montajı yapılabilir dışı konektör, M12 × 1, düz, 4 pimli, vida terminali bağlantısı, 4,0 mm'den 8,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,25 mm<sup>2</sup>'den 1,5 mm<sup>2</sup>'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, metal somun

FW-EWKPM0416-SA-S-0408

100002286



Sahada montajı yapılabilir dışı konektör, M12 × 1, açılı, 4 pimli, vida terminali bağlantısı, 4,0 mm'den 8,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,25 mm<sup>2</sup>'den 1,5 mm<sup>2</sup>'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, metal somun


TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL

6936206



TEL ve TXL kabloları için etiket, uzunluk: 18 mm, yükseklik: 4 mm, malzeme: polikarbonat (PC), renk: beyaz, halojen içermez ve alev geciktirici

## Aksesuarlar

| Ölçekli çizim | Tip                   | Tanıt. no. |                                                                                                                                                                            |
|---------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170  | Uzatma kablolarının tanımlanması için PVC etiket tutucu (TEL/TXL ürün serisi); şu kablo çapları için: min. 5 mm; boyutlar 4 × 18 mm; dağıtım ünitesi: Her pakette 50 parça |